
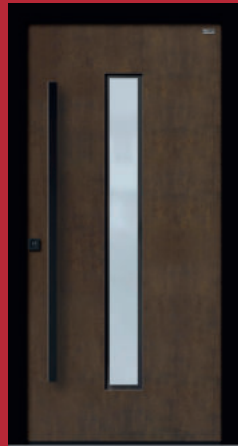


# HAUSTÜREN

VERBUNDEN MIT DER NATUR, VERWURZELT IN QUALITÄT.

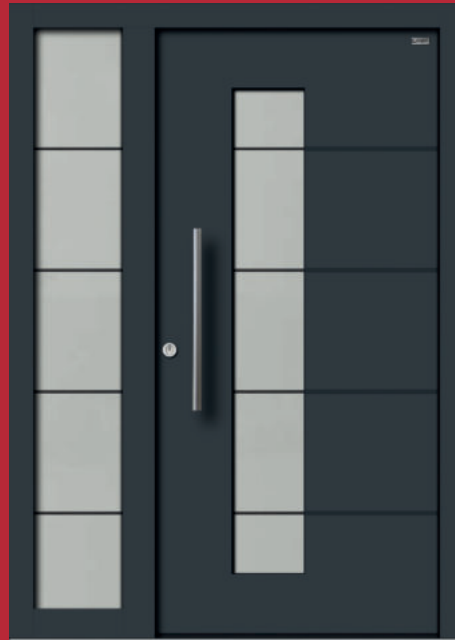

KONZIPIERT FÜR HÖCHSTE  
ANSPRÜCHE -  
INDIVIDUELL UND SICHER.

NATÜRLICH. NACHHALTIG. EINZIGARTIG.

**Wesler**  
HAUSTÜREN



MADE IN  
GERMANY



## Qualität aus dem Westerwald – 100 % Made in Germany

Was heute auf einer Gesamtfläche von über 15.000m<sup>2</sup> präsentiert wird, hat seinen Ursprung in viel kleinerem Maßstab. Vor über 60 Jahren machte sich Manfred Weßler selbstständig. Seine damalige Werkstatt würde heute fünfzig Mal auf das Firmengelände passen. Schon früh erkannte er, dass eine klassische Tischlerei sich spezialisieren muss, um erfolgreich am Markt zu sein. Und diese Spezialisierung war: **Haustüren aus Holz.**

Gestärkt durch den Elan und die Arbeitskraft seines Sohnes, Tischlermeister Dieter Weßler, entwickelten sich die „Weßler Haustüren“ zu einem Markenbegriff. Dies kam natürlich nicht von ungefähr. Von Anfang an setzte man auf Qualität und den für Haustüren so wichtigen Sicherheitsaspekt. Dies wurde durch den im Türblatt integrierten, umlaufenden Stahlkern erreicht. Das Unternehmen blühte auf, modernste Maschinen wurden angeschafft, die Fertigungshalle erweitert. Heute werden Haustüren von Weßler in ganz Deutschland und ins benachbarte Ausland geliefert, rund 2.000 Haustüren verlassen jedes Jahr die Produktion.

Inzwischen arbeitet bereits die dritte Generation im Betrieb mit: Jonas Weßler, ausgebildeter Tischlermeister und Enkel von Manfred Weßler. Vor diesem Hintergrund ist sichergestellt, dass das Unternehmen Weßler GmbH als Familienunternehmen weitergeführt wird.

Manfred Weßler  
Firmengründer

Dieter Weßler  
Geschäftsführer

Jonas Weßler  
Tischlermeister

Hier trifft  
**traditionelles Handwerk**  
auf modernste Technik





# Zurück zur Natur -

Wir setzen bewusst auf Holz-Haustüren. **Aber warum?**

# Der Umwelt zuliebe

Unsere Arbeit ist geprägt von persönlicher Hingabe und Leidenschaft. Als holzverarbeitender Betrieb haben wir das Privileg, mit diesem einzigartigen Naturmaterial zu arbeiten, um für Sie individuelle Unikate zu schaffen. Holz ist mehr als nur ein Rohstoff - es ist ein nachhaltig wachsender Bestandteil unserer Umwelt, zu dem jeder eine persönliche Verbindung hat, auch wir.

Doch wir denken nicht nur an die Gegenwart, sondern auch an die Zukunft. Die zunehmende Umweltverschmutzung wird im 21. Jahrhundert zu einem gravierenden Problem. Aus diesem Grund verarbeiten wir ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, welches das PEFC-Siegel trägt. Jeden Tag werden wir mit den Auswirkungen der Umweltverschmutzung konfrontiert, sei es durch leichtsinniges Wegwerfen von Aluminiumdosen oder überflüssige Plastikverpackungen in unserem Alltag.

Wir alle kennen die Bilder von Plastikmüll an idyllischen Stränden oder sind entsetzt über die rücksichtslose Entsorgung von Sondermüll in unseren Wäldern. Deshalb setzen auch Sie auf eine Haustür aus Holz und tragen Sie dazu bei, die aufwendige Herstellung und umweltschädliche Entsorgung von Kunststoffen und anderen Rohstoffen zu reduzieren. Allein aus Liebe zur Umwelt und um die einzigartige Natur für kommende Generationen zu bewahren.

# Holz ist Sind wir es auch? nachhaltig.



Wir bei der **Weßler GmbH** in Dierdorf-Wienau vereinen einen Holzfachmarkt und die Produktion von Haustüren in einem Unternehmen. Diese Kombination verpflichtet uns zum Einsatz des natürlichen und nachhaltigen Werkstoffs Holz. Unsere Mission ist es, unser Unternehmen möglichst ressourcenschonend, umweltfreundlich und nachhaltig zu führen, während wir den gesunden Rohstoff Holz in hoher Qualität vertreiben und verarbeiten.

Unser gesamtes Team und die drei Generationen der Familie Weßler, steht hinter diesem Anspruch. Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir in den letzten Jahren unseren Holzfachmarkt und unsere Türenproduktion konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dabei werden Holzreste aus der Produktion in unserer Holzschnitzelanlage mit spezieller Filteranlage wiederverwertet, um Wärme für die Beheizung unserer Gebäude zu erzeugen.

Zusätzlich betreiben wir Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen unseres Holzfachmarktes und der Lagerhallen, um einen Großteil unseres Strombedarfs mit Sonnenstrom zu decken. Darüber hinaus haben wir in Maßnahmen zur Energieeinsparung investiert, wie die Wärmedämmung unserer Gebäude und den Einsatz energiesparender Fertigungsanlagen und -methoden.

Diese Bemühungen haben dazu geführt, dass unser Unternehmen nicht nur nachhaltiger wirtschaftet, sondern auch Kosten spart. Dadurch können wir hochwertige und individuelle Produkte und Lösungen anbieten, die sich durch Vielfalt, Design und Nachhaltigkeit auszeichnen und das zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis!

# Unser Markenzeichen ist der **umlaufende Stahlkern**



Unsere Holzhaustüren haben ein einzigartiges Innenleben. Jede Haustür wird um einen stabilen Stahlkern herum aufgebaut. Damit verschaffen wir Ihnen gleich zwei Vorteile. Zum einen bekommen Sie eine verwindungssteife Haustür, zum anderen ist der integrierte Stahlkern das beste Schutzschild gegen Einbrecher, denn das Haustürschloss und die Bänder sind fest mit dem Stahlkern verschraubt. So erreichen wir schon in der Grundausstattung hohe Sicherheitswerte.

## Grundausstattung

- 1 Unsere Holzhaustüren gewähren absolute Formstabilität, dank dem eigens entwickelten und spezialisierten Stabilisator.
- 2 Unser Türblatt ist mit einem umlaufenden Stahlkern ausgestattet, ein Schutzschild gegen Einbrecher.
- 3 Das wartungsfreie Haustürband ist sicher mit dem umlaufenden Stahlkern im Türblatt verschraubt.
- 4 Das massive Haustürschloss ist sicher mit dem Stahlkern verschraubt. Zudem sind die Schlosskästen im Stahl eingearbeitet.
- 5 Die von oben nach unten durchgehende Schließleiste ist fest mit dem Rahmen der Tür verankert. Dies erhöht den Einbruchschutz.
- 6 Der Einbruchschutz wird zusätzlich durch doppelte Dichtungen und einer Doppelfalz erhöht. Zudem verbessert sich der Schallschutz.
- 7 Durch einen 4-fachen Farbschichtenaufbau wird die Haustür optimal geschützt.

Abbildung: Baureihe **Brillant**

Eine Haustür ist der Beginn  
einer langen Freundschaft.  
**Ein Schritt fürs Leben.**

## INHALT

08

Moderne Türen

45

Einbruchschutz

58

Kontur Design Türen

22

Geschlossene Türen

46

Laubengangtüren

60

Kontur Keramik Türen

29

Individuelle Türen

48

Nebeneingangstüren

62

Zubehör

34

Klassische Türen

50

Wohnungsabschlusstüren

68

Baureihen

44

Schallschutz

52

Kontur Holz-Alu Türen

70

Modellübersicht



Hochwertig, stabil und sicher: Diese Anforderungen erfüllen unsere Weßler Haustüren vollständig. Sie werden aus Holz gefertigt und in einer mehrschichtig verleimten Bauweise hergestellt.



Mit selbstbewussten Haustürstärken von 68 - 100 Millimetern sind wir breit aufgestellt und sorgen für optimalen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.



**HZ4023 Stoßgriff /  
HZ614,5 Rosette**

Der robuste und langlebige halbrunde Stoßgriff aus Edelstahl, mit einer Länge von 1600 mm, verleiht der Haustür ein elegantes Flair.



**SZ100 3-fach  
Massivriegelschloss**

Beim Verschließen der Tür verriegeln sich drei massive Riegel aus speziell gehärtetem Stahl - oben, in der Mitte und unten - in die durchgehend verschraubte Schließleiste des Blendrahmens.



**OG8 Glashalteleiste auf der Außenseite mit ES12 Edelstahlstreifen**

Auf der Außenseite des Türblattes ist die Glashalteleiste OG8 kaum erkennbar, denn sie ist direkt im Türblatt integriert. Dadurch wirkt die Haustüre sehr schlicht, elegant und modern.



**PL 11 Profilleiste auf der Innenseite**

Die moderne PL 11 Profilleiste wird individuell angefertigt und eingebaut. Ein Scheibentausch ist jederzeit problemlos möglich.



**HZ 635,2 Innendrücker**

Die Halbgarnitur, bestehend aus Innendrücker und Schlüsselrosette, wird aus langlebigem, nicht rostenden Edelstahl gefertigt. Serienmäßig verwenden wir einen Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, der eine Not- und Gefahrenfunktion aufweist.



Mit unserem Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Wunschtür individuell zusammenzustellen.





## ST 100 + HT 288

Die Holzhaustür wird in einer anthrazitgrau veredelten Oberfläche präsentiert. Ein robuster Stangengriff aus Edelstahl, der 1600 mm lang ist, bildet eine perfekte Ergänzung zur quadratischen Kernziehschutzrosette. Das Glasfeld ist auf der Schlossseite angeordnet und wird durch die eingelassenen Edelstahlstreifen perfekt in Szene gesetzt. Das Sandstrahlmotiv im Seitenteil ist harmonisch und perfekt auf die Edelstahlstreifen im Türblatt abgestimmt.



**HT 4101**

**Glas:** GC 340 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** OB 200 weiß (RAL 9016)  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619



**HT 100**

**Glas:** GC 490 Klarglas mit Helima Sprossen im LZR  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau;  
 Profilleisten: RAL 9005 Tiefschwarz  
**Schutzbeschlag:** HZ 474



**HT 4131**

**Holzart:** Türblatt: Meranti, Maserungsverlauf aufrecht;  
 Blendrahmen: Meranti  
**Glas:** GC 350 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** RAL 7012 Basaltgrau;  
 Türblatt schlosseiteig: OB 210 Eiche hell  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619

# Moderne Türen



## HT 113

**Glas:** Satinato weiß  
**Oberfläche:** RAL 7015 Schiefergrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,10  
**Rosette:** HZ 614



## HT 117

**Glas:** GC 140 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Griffschale:** HZ 642,5  
**Rosette:** HZ 614,5



## HT 121

**Glas:** GC 160 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** DURADOR Struktur DB703  
**Stoßgriff:** HZ 4023,14  
**Rosette:** HZ 619




## HT 182

**Glas:** GC 180 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,5  
**Rosette:** HZ 619




**HT 267**

**Glas:** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Oberfläche:** DURADOR Struktur RAL 9023 Perldunkelgrau  
**Stoßgriff:** HZ 4110,6  
**Rosette:** HZ 4184

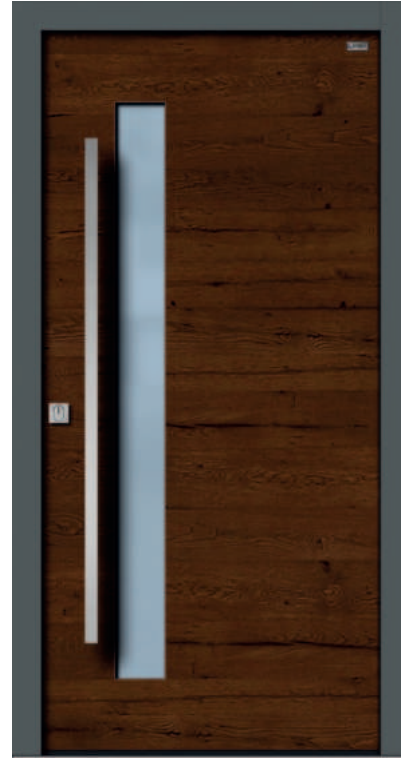

**HT 661**

**Holzart:** Türblatt: Altholzzeiche, Maserungsverlauf quer;  
 Blendrahmen: Eiche  
**Glas:** Luxmat  
**Oberfläche:** Türblatt: DURADOR Pore DP 850 Altholz  
 Blendrahmen: RAL 7011 Eisengrau  
**Stoßgriff:** HZ 623,14  
**Rosette:** HZ 614

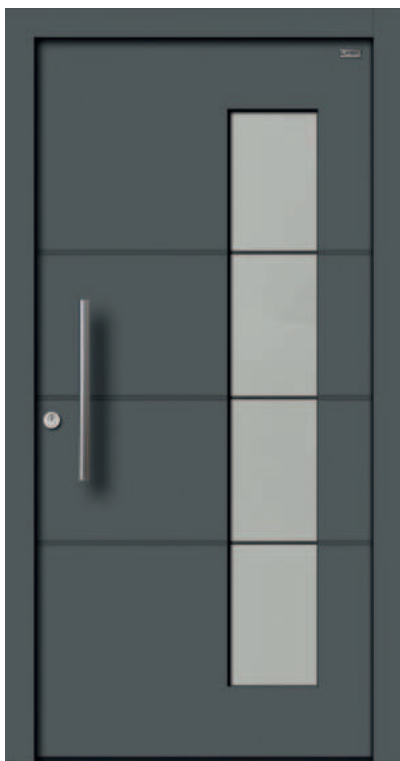

**HT 4650**

**Glas:** GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,5  
**Rosette:** HZ 619



**HT 267**

**Holzart:** Türblatt: Altholz-fichte Lamelle 6 mm  
 sonnenverbrannt, Maserungsverlauf quer;  
 Blendrahmen: Fichte  
**Glas:** Luxmat  
**Oberfläche:** Türblatt: DL 500 Navara, lasiert/geölt\*  
 Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz  
**Stoßgriff:** HZ 4110,12  
**Rosette:** HZ 4184

# Moderne Türen



## HT 676 Außenansicht

- Holzart:** Türblatt/Blendrahmen: Meranti, Maserungsverlauf aufrecht;  
Türblatt Applikation um Glasfeld: Altholzeiche,  
Maserungsverlauf aufrecht
- Glas:** Satinato weiß
- Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
Applikation: DURADOR Pore DP 850 Altholz
- Stoßgriff:** HZ 601,16
- Rosette:** HZ 619



## HT 676 Innenansicht

- Glas:** Satinato weiß
- Oberfläche:** OB 200 weiß (RAL 9016)
- Innendrücker:** HZ 635,2



**HT 667**


**Holzart:** Türblatt: Asteiche, Maserungsverlauf quer;  
Blendrahmen: Eiche

**Glas:** Satinato weiß

**Oberfläche:** Türblatt: OEL 971 Natur, geölt\*  
Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz

**Stoßgriff:** HZ 4110,6

**Rosette:** HZ 4184

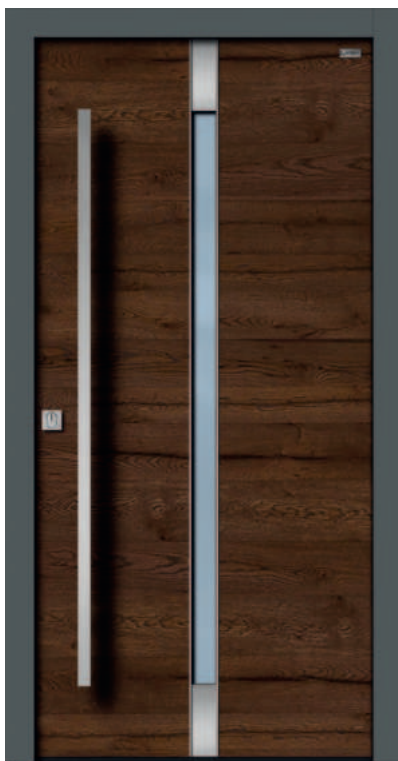

**HT 664**

**Holzart:** Türblatt: Altholzzeiche, Maserungsverlauf quer;  
Blendrahmen: Eiche

**Glas:** Luxmat

**Oberfläche:** Türblatt: OEL 992 Toskana, geölt\*  
Blendrahmen: RAL 7012 Basaltgrau

**Stoßgriff:** HZ 623,16

**Rosette:** HZ 614,5



**HT 426**

**Glas:** Luxmat

**Oberfläche:** RAL 7003 Moosgrau

**Stoßgriff:** HZ 4023,12

**Rosette:** HZ 614

# Moderne Türen



## HT 264

**Glas:** Klarglas  
**Oberfläche:** OB 200 weiß (RAL 9016)  
**Stoßgriff:** HZ 601,14  
**Rosette:** HZ 619



## HT 263

**Glas:** GC 200 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619

# HT 263 OPTIMIERT BIS INS DETAIL

Präsentiert wird die Holzhaustür in einer braunrot veredelten Oberfläche. Der robuste Stangengriff aus Edelstahl ist 500 mm lang und ist perfekt mit der quadratischen Kernziehschutzrosette abgestimmt. Das Glasfeld ist mittig auf dem Türblatt angeordnet und ergibt ein modernes und schlichtes Gesamtbild der Tür.



- 1 HT 263 Innenansicht
- 2 HZ 643 Innendrücker mit PZ 130 Drehknäufzylinder
- 3 SZ 120 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss
- 4 HZ 623,5 Stoßgriff / HZ 614 Rosette
- 5 OG 8 Glashalteleiste auf der Außenseite
- 6 PL 11 Profilleiste





**HT 263**

**Glas**

Sandgestrahlt mit klarem Rand

**Oberfläche**


RAL 3011 Braunrot

**Stoßgriff**

HZ 623,5

**Rosette**

HZ 614

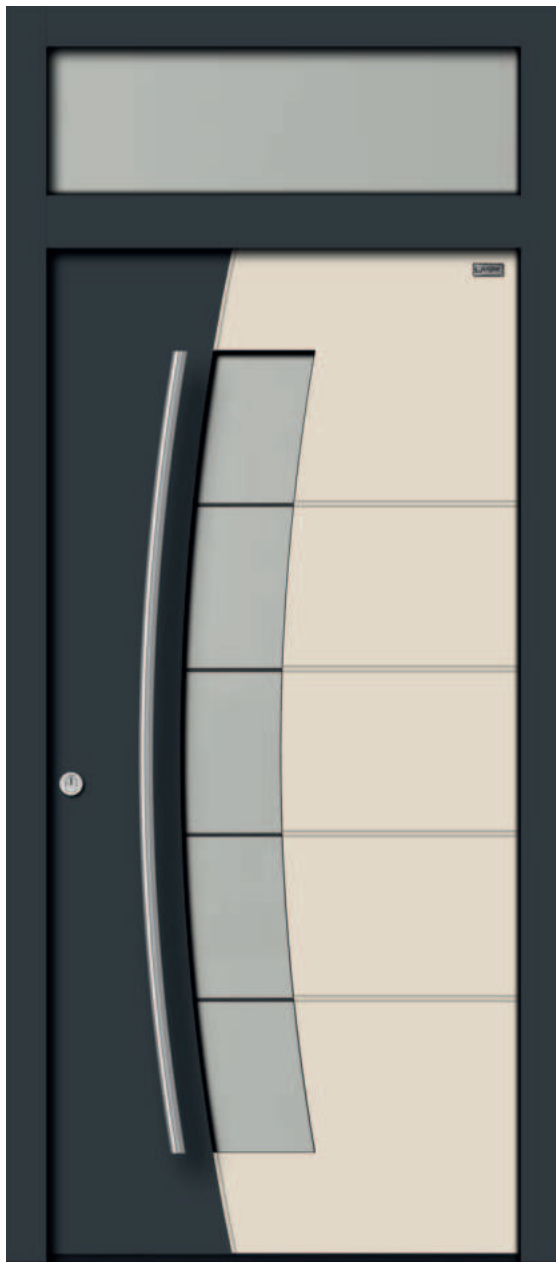

#### HT 179 + OL 100

**Glas HT:** GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Glas OL:** vollflächig sandgestrahlt  
**Oberfläche:** Türblatt bandseitig: RAL 9001 Cremeweiß  
 Türblatt schlosseitig und Blendrahmen:  
 RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 628,16  
**Rosette:** HZ 619



#### HT 286 + ST 100

**Glas HT + ST:** GC 260 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619,5  
**Edelstahlsockel:** HZ 754



#### HT 5090

**Glas:** GC 580 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** OB 200 weiß (RAL 9016)  
**Stoßgriff:** HZ 4023,14  
**Rosette:** HZ 619



## ST 100 + HT 5090

<b>Glas HT + ST:</b>	GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv
<b>Oberfläche:</b>	RAL 7016 Anthrazitgrau
<b>Stoßgriff:</b>	HZ 601,6
<b>Rosette:</b>	HZ 619



#### HT 709

**Holzart:** Türblatt: Altholzleiche, Maserungsverlauf quer;  
Blendrahmen: Eiche  
**Glas:** Klarglas  
**Oberfläche:** Türblatt: OEL 991 Natur, geölt\*;  
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 623,6  
**Rosette:** HZ 614  
**Edelstahlsockel:** HZ 754




#### HT 5030

**Glas:** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,5  
**Rosette:** HZ 619



#### HT 250

**Glas:** GC 450 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Knopf:** HZ 6161  
**Rosette:** HZ 619

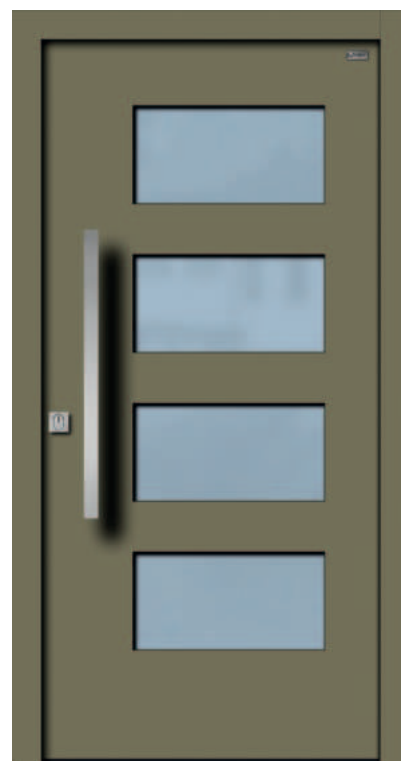

#### HT 5014

**Glas:** Luxmat  
**Oberfläche:** RAL 6013 Schilfgrün  
**Stoßgriff:** HZ 4023,8  
**Rosette:** HZ 614

# Moderne Türen




## HT 237

**Glas:** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Oberfläche:** OB 200 weiß (RAL 9016)  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619



## HT 235

**Glas:** Satinato weiß  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619

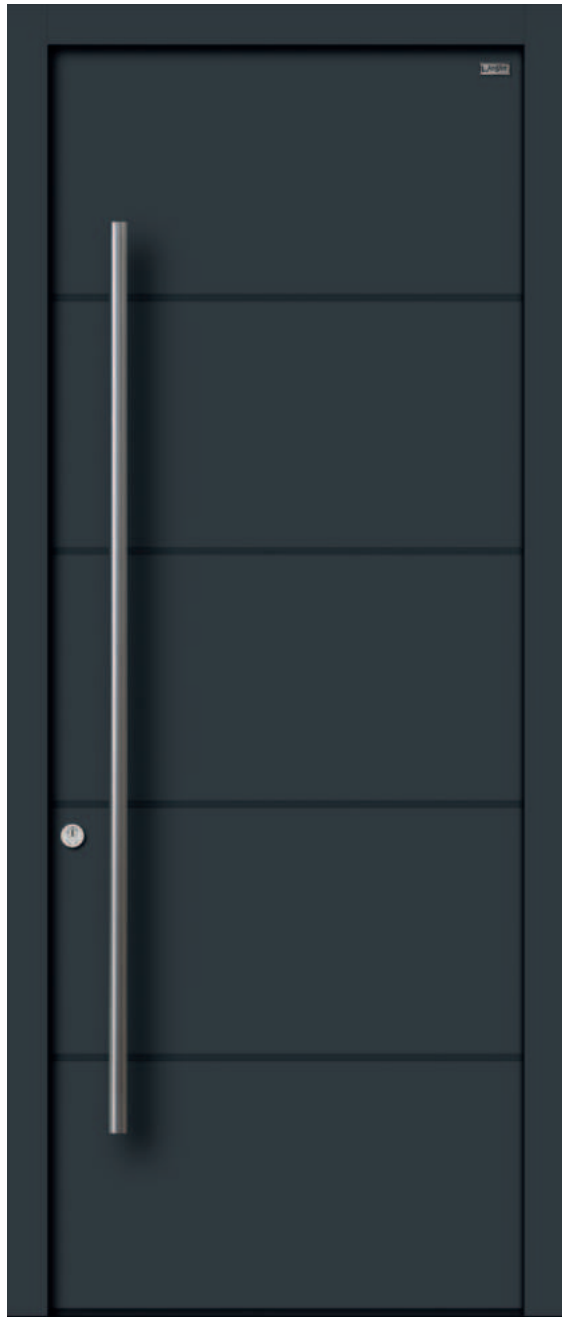

#### **HT 487**


**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau

**Stoßgriff:** HZ 601,18

**Rosette:** HZ 619

#### **Hohe Haustüren**

wirken besonders imposant und verleihen dem Eingangsbereich eine eindrucksvolle Atmosphäre.

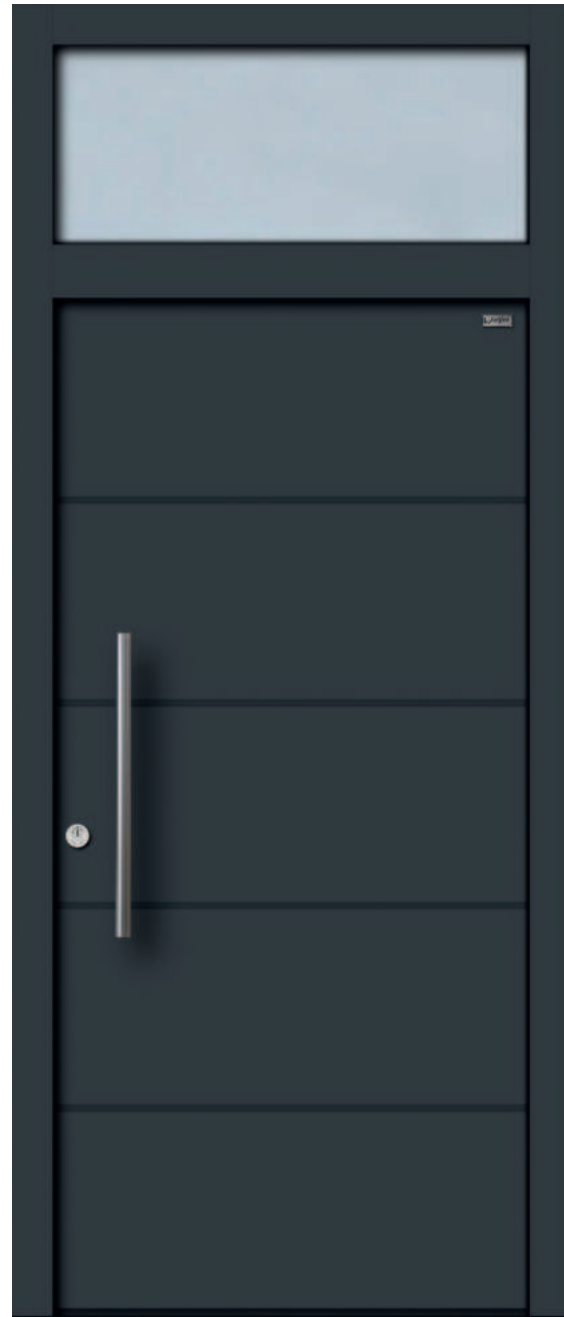

#### **HT 487 + OL 100**

**Glas OL:** Satinato weiß

**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau

**Stoßgriff:** HZ 601,6

**Rosette:** HZ 619

#### **Haustüren mit Oberlichtern**

erhöhen die Helligkeit im Eingangsbereich, durch die zusätzliche Glasscheibe oberhalb der Tür.

# Türen-Konfigurator


10 einfache Schritte zu Ihrer Traumtür.

Konfigurieren Sie jetzt Ihre neue Haustür **kostenlos** und **unkompliziert**.



Am Ende der Konfiguration können Sie **Ihre** neue **Traumtür** in Ihr Haus einfügen.



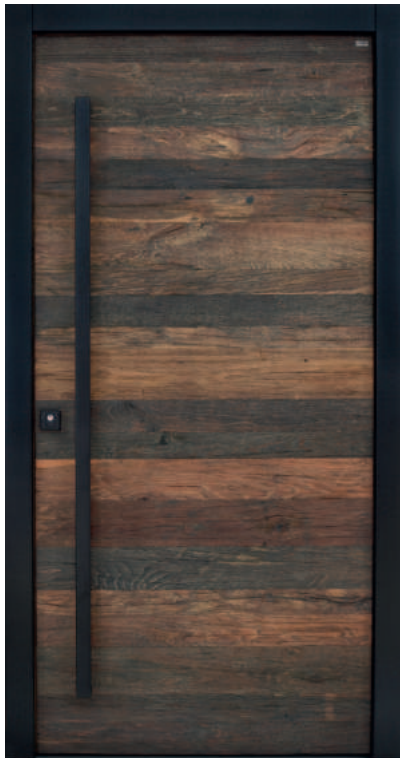


**HT 500**

**Holzart:** Türblatt: Altholzleiche original Außenlamelle 6 mm, Maserungsverlauf quer; Blendrahmen: Eiche

**Oberfläche:** Türblatt: DL 870 Navara, lasiert/geölt\*  
Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz

**Stoßgriff:** HZ 4110,16

**Rosette:** HZ 4184

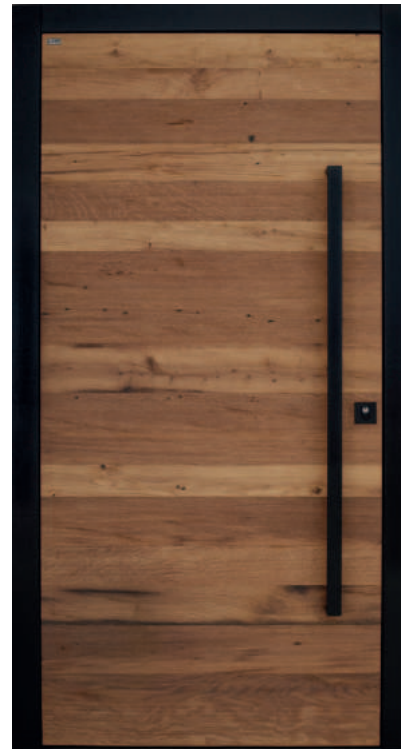


**HT 500**

**Holzart:** Türblatt: Altholzleiche Lamelle 6 mm gehackt, Maserungsverlauf quer; Blendrahmen: Eiche

**Oberfläche:** Türblatt: DL 860 Navara, lasiert/geölt\*  
Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz

**Stoßgriff:** HZ 4110,12

**Rosette:** HZ 4184

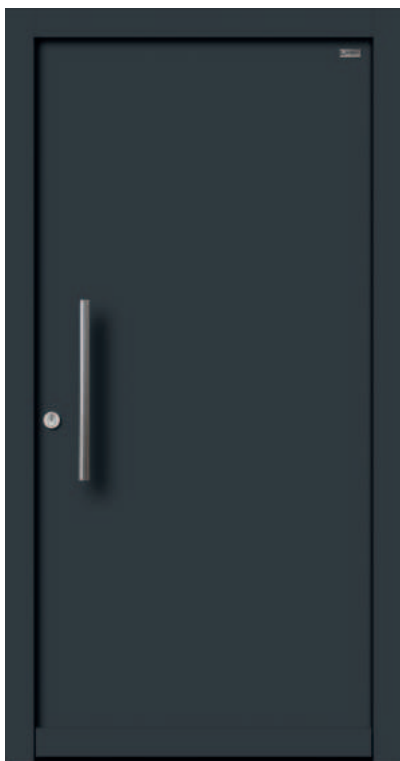

**HT 500**

**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau

**Stoßgriff:** HZ 601,5

**Rosette:** HZ 619



**HT 500**

**Holzart:** Türblatt: Asteiche, Maserungsverlauf aufrecht; Blendrahmen: Eiche

**Oberfläche:** Türblatt: DURADOR Pore DP 840 Asteiche hellbraun; Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau

**Stoßgriff:** HZ 601,6

**Rosette:** HZ 619




# Geschlossene Türen



## ST 100 + HT 500 + ST 100

<b>Holzart:</b>	Türblatt: Asteiche, Maserungsverlauf quer; Blendrahmen: Eiche
<b>Glas ST:</b>	Sandgestrahlt mit klarem Rand
<b>Oberfläche:</b>	Türblatt: OEL 971 Natur, geölt* Blendrahmen: RAL 7012 Basaltgrau
<b>Stoßgriff:</b>	HZ 601,6
<b>Rosette:</b>	HZ 619

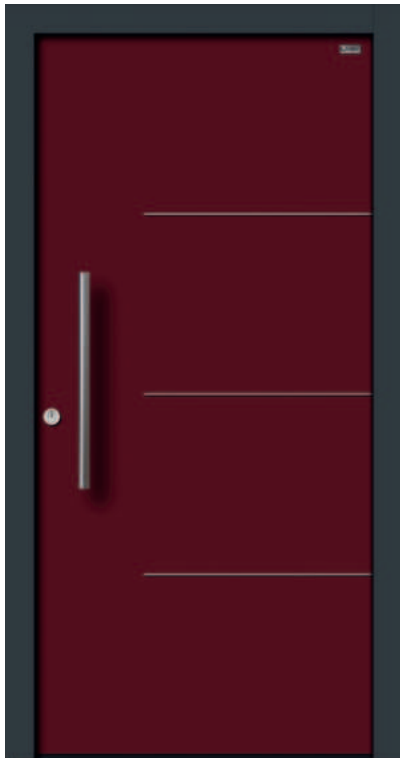

**HT 490**

**Oberfläche:** Türblatt: RAL 3005 Weinrot  
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau

**Stoßgriff:** HZ 601,6

**Rosette:** HZ 619



**HT 462**

**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau

**Stoßgriff:** HZ 601,12

**Rosette:** HZ 619



**HT 488**

**Holzart:** Türblatt: Asteiche, Maserungsverlauf quer;  
Blendrahmen: Eiche

**Oberfläche:** Türblatt: OEL 971 Natur, geölt\*  
Blendrahmen: OEL 981 Natur, geölt\*

**Stoßgriff:** HZ 601,16

**Rosette:** HZ 619



**HT 484**


**Holzart:** Eiche, Maserungsverlauf aufrecht;  
Applikation Türblatt Mitte: Altholzeiche,  
Maserungsverlauf quer

**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau;  
Applikation: OEL 991 Natur, geölt

**Stoßgriff:** HZ 4110,10

**Rosette:** HZ 4184

# Geschlossene Türen

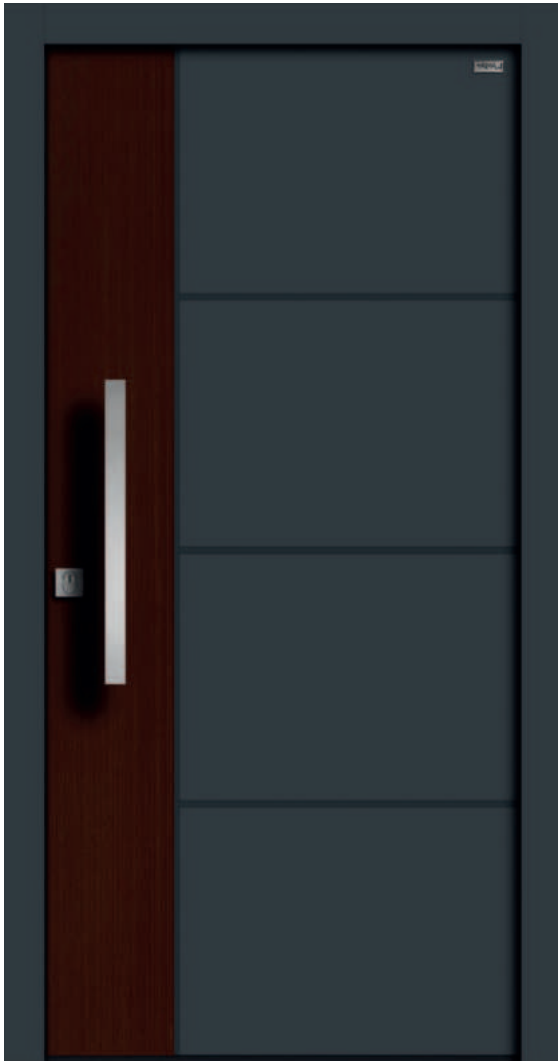

## HT 485

**Holzart:** Meranti, Maserungsverlauf aufrecht;  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau;  
Türblatt schlossseitig: OB 260 Nussbaum  
**Stoßgriff:** HZ 4023,6  
**Rosette:** HZ 614



## HT 481

**Holzart:** Eiche;  
Applikation schlossseitig:  
Altholzeiche Lamelle 6 mm gebürstet,  
Maserungsverlauf aufrecht  
**Oberfläche:** RAL 7015 Schiefergrau;  
Applikation: DL 850 Navara, lasiert/geölt\*  
**Verdecktliegende Griffschale:** HZ 6421,16  
**Rosette:** HZ 4185



### ST 100 + HT 550


**Holzart:** Türblatt außen: Altholzleiche Lamelle 6 mm gebürstet, diagonal verbrettert  
Blendrahmen: Eiche

**Glas ST:** Sandgestrahlt mit klarem Rand

**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
Türblatt außen: DL 850 Navara, lasiert/geölt\*

**Stoßgriff:** HZ 601,6

**Rosette:** HZ 619

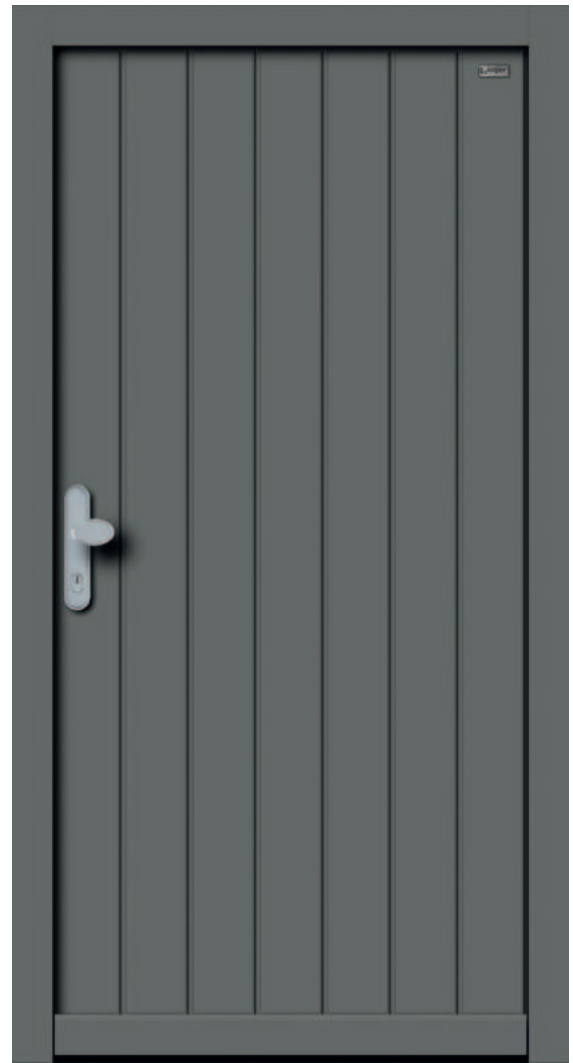

### HT 407

**Oberfläche:** RAL 7005 Mausgrau

**Schutzbeschlag:** HZ 474

# Rahmenlose Seitenteile



168809

Optisch rahmenlose Seitenteile bieten eine moderne und elegante Lösung. Das Besondere daran ist das dreiseitige Einputzen des Rahmens im Mauerwerk, wodurch der Rahmen des Seitenteils nahezu komplett in der Wand verschwindet. In Kombination mit einer eingelassenen Griffschale wie in diesem Beispiel, einem Fingerscan und einem verdeckt liegenden Obentürschließer wird die Haustür zu einem absoluten Blickfang. Zusätzlich beeindruckt der durchgehende Furnierverlauf und die Flächenbündigkeit von Haustürrahmen und Türblatt. All diese Merkmale machen jedes Exemplar zu einem unverwechselbaren Einzelstück.



Wenn's rund läuft - **Rundbogentüren**



Wir fertigen **maßgeschneiderte** Haustüren für Ihr Zuhause, die sowohl **rund-**, als auch **segmentbogenförmig** sein können. Unsere Türen vereinen herausragendes Design mit **handwerklicher Präzision** und werden Ihren Eingangsbereich zu einem **Blickfang** machen.

## Segmentbogentüren



# Denkmalgeschützte **Türen**



194531

Entdecken Sie unsere **einzigartigen** Denkmalschutz-**Haustüren**, die wir **individuell** nach den Vorgaben unserer Kunden fertigen. Bei der Gestaltung dieser Türen verbinden wir **traditionelles Handwerk** mit **modernster Technologie**, um den Charakter und die Authentizität historischer Gebäude möglichst zu bewahren.

Jede Tür wird sorgfältig angepasst und gefertigt, wobei wir besonderen Wert auf die Einhaltung der **denkmalgeschützten** Vorgaben legen. Dabei berücksichtigen wir nicht nur das äußere Erscheinungsbild und die **historischen Details**, sondern auch modernste Sicherheits- und Funktionalitätsstandards.

# Türen, als Rahmenbauweise aufgebaut

Unsere Holzhaustüren sind ein Spiegelbild der charakteristischen Merkmale einer Haustür, die in Rahmenbauweise hergestellt wurde. Mit stilechter und handwerklich perfekter Verarbeitung vereinen wir modernste Technologie mit einer konstruktiven Gestaltung. Die Türfriese sind deutlich erkennbar und die oft profilierten Rahmen um Glasfelder und Füllungen verleihen diesen Türen ihre einzigartige Ausstrahlung.



Außenansicht

187476



Innenansicht



## Die legendäre Klöntür

Die Klöntür, bekannt aus vergangenen Tagen, erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Sie symbolisiert Offenheit und Gemütlichkeit.

**Diese Tür ermöglicht es nur die obere Hälfte zu öffnen, während die untere Hälfte geschlossen bleibt.**

Ideal um sich entspannt mit den Nachbarn auszutauschen, mehr Licht hereinzulassen oder den Raum zu lüften, ohne dass Kinder oder Haustiere unbemerkt das Haus verlassen können. Erhältlich in den verschiedensten Haustürmodellen in der Baureihe Brillant.





# Zweiflügelige Türen



Beide Türflügel, der Standflügel und der Gehflügel sind hier geschlossen.



Gehflügel geöffnet, Standflügel kann bei Bedarf zusätzlich geöffnet werden.



Beide Türflügel geöffnet für einen breiten Durchgang.



Hochwertig, stabil und sicher: Diese Voraussetzungen erfüllen unsere Weßler Haustüren. Aus Holz gefertigt und in einer mehrschichtig verleimten Bauweise hergestellt.



Mit selbstbewussten Haustürstärken von 68 - 100 Millimetern sind wir breit aufgestellt und sorgen für optimalen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.



**HZ 606 Stoßgriff /  
HZ 619 Rosette**

Der robuste und langlebige Stoßgriff aus Edelstahl ist 285 mm lang und verleiht der Haustür ein elegantes Flair.



**SZ120 7-fach Duo-Bolzen-  
Schwenkriegel-Schloss**

Fünf massive Bolzen mit zwei zusätzlichen Schwenkriegeln aus speziell gehärtetem Stahl, die oben, mittig und unten platziert sind, verankern sich beim Verschließen der Tür mit der durchgehend verschraubten Schliebleiste des Blendrahmens.



**PL 10 Profilleiste auf der  
Außen- und Innenseite**

Mit unserer Gashalteleiste wird die Glasscheibe, sowie die Füllung im Türblatt fixiert. Die profilierte Leiste PL 10 wird individuell angefertigt und eingesetzt.



**AS 11 aufgesiegelte Sprosse**

Die aufgesiegelten Sprossen verleihen diesem Haustürmodell eine zusätzliche, individuelle Note. Sie wirkt klassisch, aber auch gleichzeitig schön und filigran.



**HZ 635,2 Innendrücker**

Die Halbgarnitur, bestehend aus Innendrücker und Schlüsselrosette, ist aus einem langlebigen, nicht rostenden Edelstahl. Serienmäßig verbauen wir einen Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, dessen Eigenschaft eine Not- und Gefahrenfunktion aufweist.



Mit unserem Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Wunschtür individuell zusammenzustellen.

# Klassische/Traditionelle Türen



**HT 787**

Präsentiert wird die Holzhaustür in einer tannengrün veredelten Oberfläche. Der robuste Stoßgriff ist perfekt mit der runden Kernziehschutzrosette abgestimmt. Über den beiden rechteckigen Glasfeldern ist eine Modellglasscheibe mit drei aufgesiegelten Sprossen angeordnet. Die eingelegte Füllung mit Aufdopplung bildet nach unten den perfekten Abschluss.



**HT 785**

**Glas:** Kathedral großgehämmert weiß  
**Oberfläche:** RAL 6005 Moosgrün;  
 Profilleisten: OB 200 weiß (RAL 9016)  
**Schutzbeschlag:** HZ 474



**HT 380**

**Glas:** Luxmat  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 602,4  
**Rosette:** HZ 619



**HT 391**

**Glas:** Satinato weiß  
**Oberfläche:** OB 210 Eiche hell  
**Stoßgriff:** HZ 316  
**Rosette:** HZ 684



**HT 398**

**Glas:** GC 290 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** OB 820 Eiche Antik  
**Stoßgriff:** HZ 606  
**Rosette:** HZ 619

# Klassische/Traditionelle **Türen**



## HT 4831

**Glas:** GC 400 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** OB 230 Oregon  
**Stoßgriff:** HZ 601,5  
**Rosette:** HZ 619



## HT 385

**Glas:** Luxmat  
**Oberfläche:** OB 200 weiß (RAL 9016)  
**Schutzbeschlag:** HZ 474

# HT 813 WIR LIEBEN DAS HANDWERK

Präsentiert wird die Holzhaustür in einer Golden Oak veredelten Oberfläche. Der robuste Stoßgriff aus Edelstahl ist perfekt mit der runden Kernziehschutzrosette abgestimmt. Die beiden oberen Glasfelder werden durch ein Gesimsprofil von den unteren eingelegten Füllungen mit pyramidenförmigen Aufdopplungen stilvoll unterteilt.



- 1** HT 813 Innenansicht
- 2** HZ 635,2 Innendrücker
- 3** SZ 120 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss
- 4** HZ 619 Rosette mit Kernziehschutz
- 5** HZ 606 Stoßgriff / HZ 619 Rosette
- 6** PL 20 Profilleiste auf der Außen- und Innenseite

# Klassische/Traditionelle Türen



## HT 813

### Glas

GC 330 Sandgestrahlt mit  
mit klarem Motiv

### Oberfläche

OB 240 Golden Oak

### Stoßgriff

HZ 606

### Rosette

HZ 619



**HT 605**

**Glas:** GC 500 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** OB 200 weiß (RAL 9016)  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619



**HT 938**

**Glas:** GC 520 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** RAL 6009 Tannengrün  
**Schutzbeschlag:** HZ 220



**HT 836**

**Glas:** Chinchilla weiß  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Schutzbeschlag:** HZ 474  
**Edelstahlsockel:** HZ 755



**HT 862**

**Glas:** Satinato weiß  
**Oberfläche:** RAL 6009 Tannengrün;  
 Profileisten und Aufdopplungen  
 außen: OB 200 weiß (RAL 9016)  
**Stoßgriff:** HZ 606  
**Rosette:** HZ 619



# Klassische/Traditionelle **Türen**



## HT 362

**Glas:** Madras Uadi  
**Oberfläche:** OB 250 Mahagoni hell  
**Stoßgriff:** HZ 6034,35  
**Rosette:** HZ 619



## HT 363

**Glas:** Ornament 504 weiß  
**Oberfläche:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Stoßgriff:** HZ 606  
**Rosette:** HZ 619



**HT 200**

**Glas:** Chinchilla weiß  
**Oberfläche:** OB 240 Golden Oak  
**Schutzbeschlag:** HZ 474



**HT 399**

**Glas:** Satinato weiß  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Knopf:** HZ 6161  
**Rosette:** HZ 619

# Klassische/Traditionelle **Türen**



OG 16 ohne Glasleiste mit Sprosse AS 11



**HT 833**

**Glas:** GC 510 Sandgestrahlt mit klarem Motiv

**Oberfläche:** OB 200 weiß (RAL 9016)

**Schutzbeschlag:** HZ 240

# Schallschutz

## für ein ruhiges Zuhause

Der ständige Lärm von stark befahrenen Straßen, Flughäfen, Bahngleisen oder Autobahnen beeinträchtigt die Lebensqualität negativ und kann zu Gesundheitsproblemen führen. Weblers Schallschutztüren bieten eine Lösung, um dem ständigen Lärm zu entkommen und ein ruhiges und entspanntes Zuhause zu schaffen.

Bis zu **45dB (Rw,P)** entspricht Schallschutzklasse 3



Schallschutztüren sind speziell geprüft und mit einer hochwertigen Schallschutzeinlage ausgestattet. Sie sind in den Baureihen **Brillant** und **VarioLine** erhältlich und können bei allen geschlossenen Türen eingesetzt werden.



# Einbruchschutz

## Widerstandsklasse RC2

Einbruchschutz und Sicherheit ist heutzutage ein wichtiges Thema geworden. Laut Statistiken wird in Deutschland alle 2 Minuten eingebrochen. Dabei kommt es den Einbrechern auf Schnelligkeit an, denn eine gut gesicherte Tür, die nicht innerhalb weniger Minuten zu überwinden ist, erhöht entscheidend die Chance, dass der Einbruchversuch abgebrochen wird. Unsere Haustüren sind bereits in der Grundausstattung sehr gut ausgerüstet.



Wir geben Ihnen aber auch die Möglichkeit, Haustüren einbruchhemmend nach der Widerstandsklasse RC2 auszustatten, welches von der Beratungsstelle empfohlen wird. Bei dieser Ausstattung werden nur Beschläge nach DIN18257 verbaut sowie Verbundsicherheitsglas P4A nach DIN52290, wobei das Glas mit einem Spezialkleber fest mit dem Türblatt verklebt wird. Bandseitensicherungen sind bei RC2 Standard sowie ein Sicherheitszylinder mit persönlich registrierter Sicherheitskarte.



# Laubengangtüren

Eine **Laubengangtür** ist eine Tür, die in einem offenen, überdachten Gang installiert ist und den Zugang zu den einzelnen Wohnungen ermöglicht.

Laubengangtüren die individuell von Weßler hergestellt werden, bieten eine maßgeschneiderte Lösung und können zusätzlich, entsprechend den Schallschutz- /Einbruchschutzanforderungen nach **RC2** ausgestattet werden, um den Komfort und die Sicherheit der Bewohner entscheidend zu erhöhen.

## Technisch detailliert:


- Laubengangtüren entsprechen unserer Baureihe Brillant, mit einer Türblattstärke von 78 mm.
- geprüfter Einbruchschutz RC2
- geprüfte Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 Schallschutzklasse 3 bis 45 dB (Rw,P)
- CE zertifizierte Haustür
- 4-fach Farbaufbau in fast allen RAL Farben und in Holzlasuren der Weßler-Farbkarte

# Laubengangtüren

individuell und maßgeschneidert



**HT 500**  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Schutzbeschlag:** HZ 474

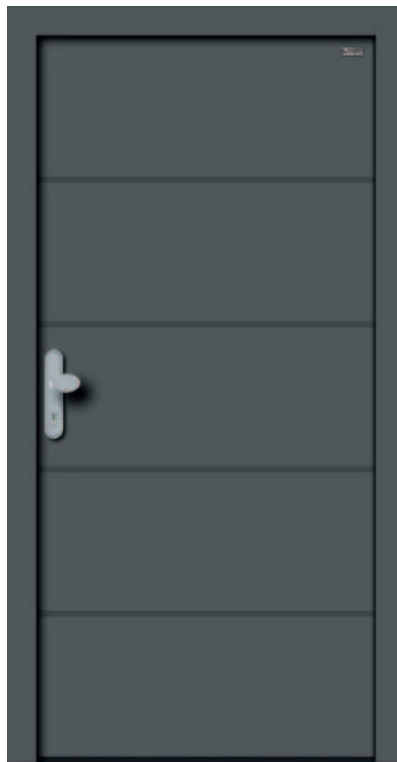

**HT 487**  
**Oberfläche:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Schutzbeschlag:** HZ 474




**HT 485**  
**Oberfläche:** Türblatt: RAL 3005 Weinrot  
 Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619

## Außen- und Innenseite unterschiedlich gestaltbar



**HT 500 Außenansicht**  
**Holzart:** Eiche  
**Oberfläche:** RAL 7005 Mausgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619  
**Spion:** HZ 751 digitaler Türspion

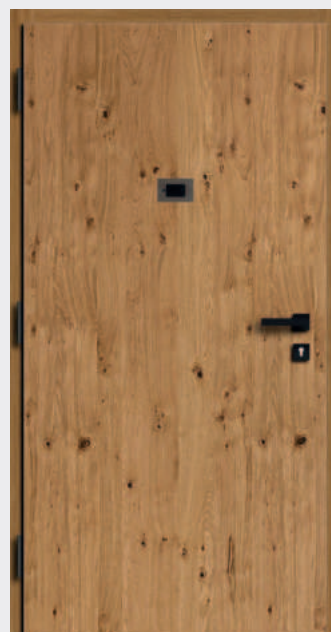

**HT 500 Innenansicht**  
**Holzart:** Türblatt: Asteiche, Maserungsverlauf aufrecht  
 Blendrahmen: Eiche  
**Oberfläche:** Türblatt: OEL 971 Natur, geölt\*  
 Blendrahmen: OEL 981 Natur, geölt\*  
**Innendrücker:** HZ 4133  
**Spion:** HZ 751 digitaler Türspion, Display flächenbündig eingelassen



\*siehe Hinweis Seite 65




**NT 225**

**Glas:** Klarglas

**Oberfläche:** OB 200 weiß (RAL 9016)

**Schutzbeschlag:** HZ 468

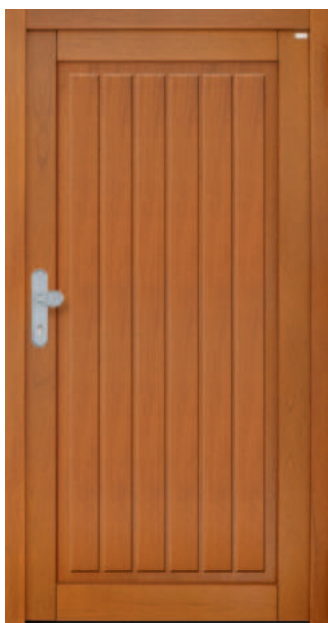

**NT 105 A**

**Oberfläche:** OB 240 Golden Oak

**Schutzbeschlag:** HZ 474



**NT 101**

**Glas:** Klarglas

**Oberfläche:** OB 240 Golden Oak

**Schutzbeschlag:** HZ 474



# Nebeneingangstüren



## Nebeneingang IV68

Ud-Wert ab 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

- Türelement:** Türfries 140 mm Massiv  
Türblatt 68 mm  
Blendrahmen 68 mm
- Dichtung:** 1 umlaufende Dichtungsebene,  
1 zusätzliche Dichtung  
dreiseitig im Blendrahmen
- Verglasung:** 2-fach Verglasung Ug 1,1
- Oberflächenbehandlung:** Dickschichtlasur mit  
4-fach Farbaufbau



## Nebeneingang IV78

Ud-Wert ab 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)

- Türelement:** Türfries 140 mm Massiv  
Türblatt 78 mm  
Blendrahmen 78 mm
- Dichtung:** 2 umlaufende Dichtungsebenen,  
inkl. patentierter Schleifdichtung  
1 zusätzliche Dichtung  
dreiseitig im Blendrahmen
- Verglasung:** 3-fach Verglasung Ug 0,7
- Oberflächenbehandlung:** Dickschichtlasur mit  
4-fach Farbaufbau



## NT 102 A

- Glas:** Satinato weiß
- Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- Schutzbeschlag:** HZ 474



## NT 200

- Glas:** Klarglas
- Oberfläche:** OB 240 Golden Oak
- Schutzbeschlag:** HZ 474




## NT 201

- Glas:** Klarglas
- Oberfläche:** OB 240 Golden Oak
- Schutzbeschlag:** HZ 474




## Sauber, schnell und unkompliziert

Ebenso wichtig wie die Auswahl des passenden Materials und der optimalen Farbe ist die professionelle Montage der Türen. Welche Variante im gegebenen Fall die richtige ist, zeigen wir in unseren verschiedenen Montagemöglichkeiten:

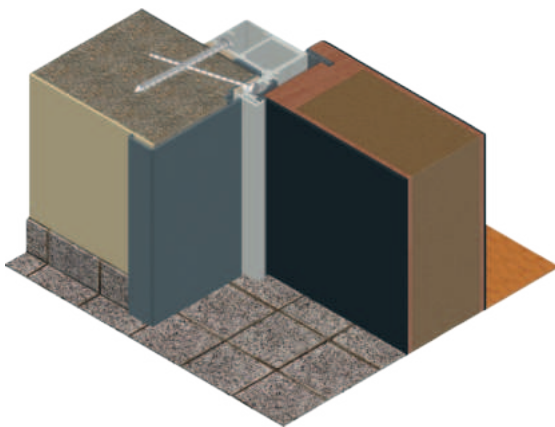

### Die Montage in vorhandene Stahlzargen

Hierbei wird die neue Aluminiumzarge von innen in die vorhandene Stahlzarge eingesetzt. Diese Vorgehensweise hat den großen Vorteil, dass die alte Stahlzarge bestehen bleibt und unnötige Verschmutzung vermieden wird. Auch umständliche und manchmal langwierige Putzarbeiten entfallen. Die neu montierte Aluminiumzarge überdeckt problemlos die alte bauseitige Stahlzarge auf der Innenseite, wodurch auch die Verschraubung der neuen Zarge mit dem Mauerwerk unsichtbar erfolgen kann.

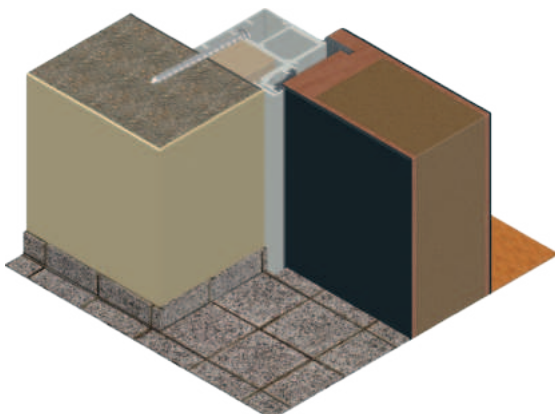

### Die Montage auf der Wand

Bei dieser Art der Montage wird bei der Wohnungseingangstür der größtmögliche lichte Durchgang erzielt, da die Aluminiumzarge von innen auf die Wand aufgeschraubt wird.

# Wohnungsabschlusstüren

## Sicher, individuell und komfortabel:

Unsere Wohnungsabschlusstüren schützen die Privatsphäre, erfüllen von außen die genauen Vorgaben der Wohngemeinschaft und sorgen im Innenbereich für ein individuelles Raumkonzept. Dieser herausragende Mehrwert, gepaart mit höchster Sicherheit, Funktionalität und ansprechendem Design, kreiert ein einzigartiges Raumgefühl für Wohnungseigentümer, welches Ihren persönlichen Vorlieben entspricht. Renovieren war noch nie so einfach und unkompliziert wie mit unseren herausragenden Wohnungseingangstüren.

**Außenseite** Flur



**Innenseite** Wohnung



**Innen und Außenseite auch unterschiedlich gestaltbar**

## Grundausstattung Türelement

Holztürblatt 78 mm, Aluminium Blendrahmen 78/69 mm

- 1 SZ120 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss**  
Fünf massive Bolzen mit zwei zusätzlichen Schwenkriegeln aus speziell gehärtetem Stahl, die oben, mittig und unten platziert sind, verankern sich beim Verschließen der Tür mit der durchgehend verschraubten Schließebleiste des Blendrahmens
- 2 Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion**  
inkl. 3 Schlüssel
- 3 Haustürband**  
3D-Edelstahlband, wartungsfrei und absolut belastbar
- 4 Oberflächenbehandlung**  
Standard HPL-Oberflächen
- 5 Bodenschwelle**  
BA780, wartungsfrei, langlebig und extrem stabil
- 6 HZ 751 digitaler Türspion**  
(Sonderausstattung gegen Mehrpreis)

Weitere Informationen:





**Aluminium außen – wetterfest:** Aluminium ist ein robustes Material, welches nicht korrodiert und unempfindlich gegen mechanische Belastung ist. Dadurch bietet es den besten Schutz gegen Wind und Wetter. Dank der großen Auswahl an Design- und Farbvarianten unserer Kollektion kann die Aluminiumschale perfekt auf Ihre Fassade abgestimmt werden. Zusätzlich sichert das witterungsbeständige Material den Werterhalt Ihres Hauses.


**Holz innen – wohnlich:** Holz ist von Natur aus schön und verleiht Wärme und Geborgenheit. Als Innenseite einer Haustür kann es immer individuell an ein Ambiente angepasst werden. Neben seinem ästhetischen Wert bietet Holz auch hervorragenden Wärme- und Schallschutz, insbesondere wenn es so meisterhaft wie in unserer Produktion verarbeitet wird.

# Kontur Holz-Alu Türen




## HAL 417

**Glas:** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Oberfläche:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619,5

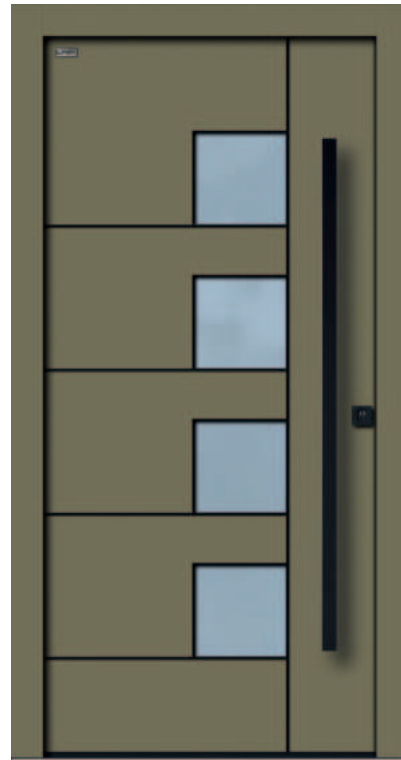

## HAL 421

**Glas:** Klarglas  
**Oberfläche:** RAL 6013 Schilfgrün  
**Lisene:** schwarz, flächenbündig  
**Stoßgriff:** HZ 4110,14  
**Rosette:** HZ 4185

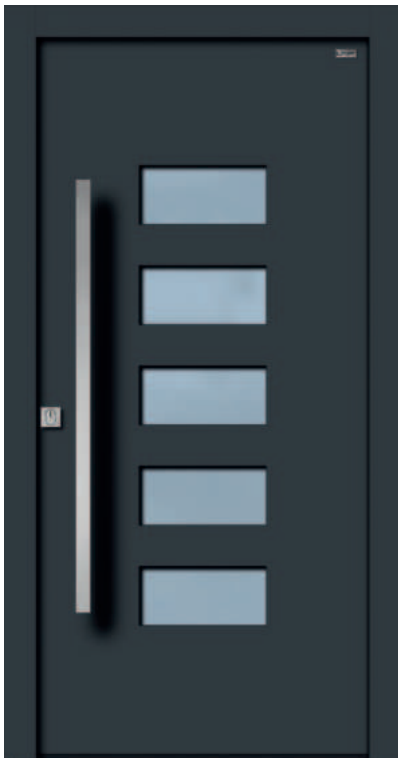

## HAL 436

**Glas:** Luxmat  
**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 4023,12  
**Rosette:** HZ 614,5



## HAL 424

**Glas:** Satinato weiß  
**Oberfläche:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Lisene:** Edelstahl, umlaufend flächenbündig  
**Stoßgriff:** HZ 601,5  
**Rosette:** HZ 619,5



**HAL 457**

**Glas:** GC 310 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Stoßgriff:** HZ 4110,6  
**Rosette:** HZ 4185



**HAL 426**


**Glas:** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Oberfläche:** RAL 7011 Eisengrau  
**Lisene:** Edelstahl, flächenbündig  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619,5



**HAL 423**

**Glas:** Klarglas  
**Oberfläche:** RAL 7005 Mausgrau  
**Lisene:** Edelstahl, flächenbündig  
**Stoßgriff:** HZ 4023,16  
**Rosette:** HZ 614,5

# Kontur Holz-Alu **Türen**

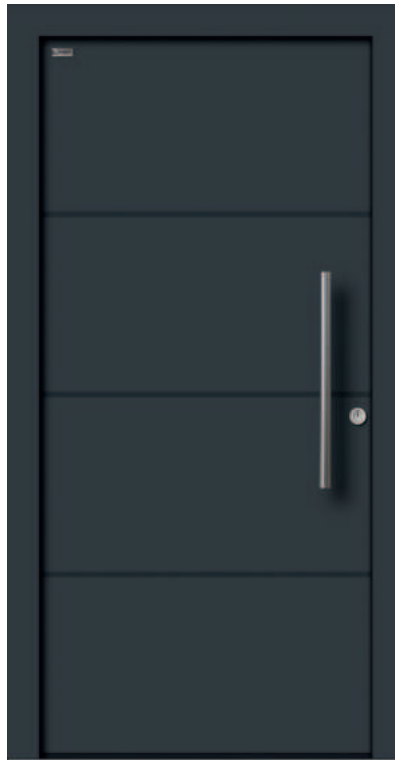

## **HAL 511**

**Oberfläche:** RAL 7016 Anthrazitgrau

**Stoßgriff:** HZ 601,6

**Rosette:** HZ 619,5



## **HAL 422**

**Glas:** Sandgestrahlt mit klarem Rand

**Oberfläche:** RAL 9016 Verkehrsweiß

**Stoßgriff:** HZ 601,6

**Rosette:** HZ 619,5



## **HAL 414**

**Glas:** GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv

**Oberfläche:** RAL 9006 Weißaluminium;  
Applikation: RAL 9005 Tiefschwarz  
schwarz, flächenbündig

**Lisene:**  
**Stoßgriff:** HZ 4110,16

**Rosette:** HZ 4185



### Aluminium außen – wetterfest

Aluminium ist ein robustes Material: Es korrodiert nicht, ist unempfindlich gegen mechanische Belastung und damit der beste Schutz gegen Wind und Wetter.



### Holz innen – wohnlich

Holz ist von Natur aus schön und eignet sich besonders gut für die Inneneinrichtung. Als Innenseite einer Haustür schenkt es Wärme und Geborgenheit.



### HZ 601 Stoßgriff / HZ 619,5 Rosette

Der robuste und langlebige Stoßgriff aus Edelstahl ist 1600 mm lang und verleiht der Haustür ein elegantes Flair.



### SZ 100 3-fach Massivriegelschloss

Drei massive Riegel aus speziell gehärtetem Stahl, die oben, mittig und unten platziert sind, verriegeln sich beim Verschließen der Tür in die durchgehend verschraubte Schließleiste des Blendrahmens. So erreichen wir bereits in der Grundausstattung hohe Sicherheitswerte.




### Ohne Glasleiste auf der Außenseite

Auf der Außenseite des Türblatts hält die Alu-Schale die Glasscheibe. Dadurch wirkt die Haustüre sehr schlicht, elegant und modern.



### PL 11F Profilleiste auf der Innenseite

Das Besondere bei der Kontur Holz-Alu Haustür, ist die serienmäßig flächenbündig eingelassene Glas-halteleiste auf der Innenseite.



### HZ 635,2 Innendrücker

Die Halbgarnitur, bestehend aus Innendrücker und Schlüsselrosette, ist aus einem langlebigen, nicht rostenden Edelstahl. Serienmäßig verbauen wir einen Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, dessen Eigenschaft eine Not- und Gefahrenfunktion aufweist.



Mit unserem Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Wunschtür individuell zusammenzustellen.



# Kontur Holz-Alu **Türen**



## **SAL 100 + HAL 429**

Präsentiert wird die Kontur Holz-Alu Tür in einer anthrazitgrau veredelten Oberfläche. Der robuste Stangengriff ist perfekt mit der runden eingelassenen Kernziehschutzrosette abgestimmt. Die fünf rechteckigen Glasfelder werden von Fräsungen umrahmt, welche zur Bandseite auslaufen. Das Sandstrahlmotiv im Seitenteil verläuft harmonisch und abgestimmt mit den Fräsungen im Türblatt.



#### HKD 4178

**Glas:** GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** Türblatt: DES 110 Dielenholz;  
 Blendrahmen: RAL 7037 Staubgrau  
**Lisene:** Edelstahl, flächenbündig  
**Stoßgriff:** HZ 4023,6  
**Rosette:** HZ 619,5



#### HKD 4422

**Glas:** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Oberfläche:** Türblatt: DES 110 Dielenholz;  
 Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz  
**Stoßgriff:** HZ 4110,14  
**Rosette:** HZ 4185



#### HKD 4423

**Glas:** Luxmat  
**Oberfläche:** Türblatt: DES 120 Alpenholz;  
 Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz  
**Lisene:** schwarz, flächenbündig  
**Stoßgriff:** HZ 4110,12  
**Rosette:** HZ 4185



#### HKD 4511

**Oberfläche:** Türblatt: DES 120 Alpenholz;  
 Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz  
**Lisene:** schwarz, flächenbündig  
**Stoßgriff:** HZ 4110,6  
**Rosette:** HZ 4188

# Kontur Design Türen

Unsere exklusive Auswahl umfasst ausgewählte Haustürmodelle, die Sie **individuell gestalten** können. Mit unserem innovativen Ansatz können Sie das Haustürblatt mit einem von drei einzigartigen Altholz-Design Dekoren versehen.

Inspiziert von unserer renommierten Baureihe Kontur Holz-Alu, präsentieren wir stolz die Kontur Design Baureihe.

Diese Serie vereint die zeitlose Eleganz von Altholz-Design Dekoren mit der Langlebigkeit von Aluminium. Das Türblatt ist mit einer hochwertigen Aluplatte auf der Außenseite versehen, die Ihnen die Möglichkeit bietet, aus drei verschiedenen Altholz-Design Dekoren zu wählen, die echtem Holz in Optik und Textur nahe kommen.

Der Blendrahmen dieser Serie ist wie gewohnt außen mit einer Aluminium-Schale versehen, welche in fast allen RAL Farben erhältlich ist, um Ihre individuellen Gestaltungswünsche zu erfüllen.

Erleben Sie die perfekte Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität.

Weitere Informationen und Modelle finden Sie hier:



## HKD 4238

**Glas:** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Oberfläche:** Türblatt: DES 100 Stadlholz;  
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,16  
**Rosette:** HZ 619,5



## HKD 4517

**Oberfläche:** Türblatt: DES 100 Stadlholz;  
Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz  
**Lisene:** schwarz, flächenbündig  
**Stoßgriff:** HZ 4110,10  
**Rosette:** HZ 4188




#### HKK 5422

**Glas:** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Oberfläche:** Türblatt: KER 140 Art-Steel;  
 Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619,5




#### HKK 5451

**Oberfläche:** Türblatt: KER 100 Art-Basalt;  
 Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Stoßgriff:** HZ 4023,14  
**Rosette:** HZ 614,5

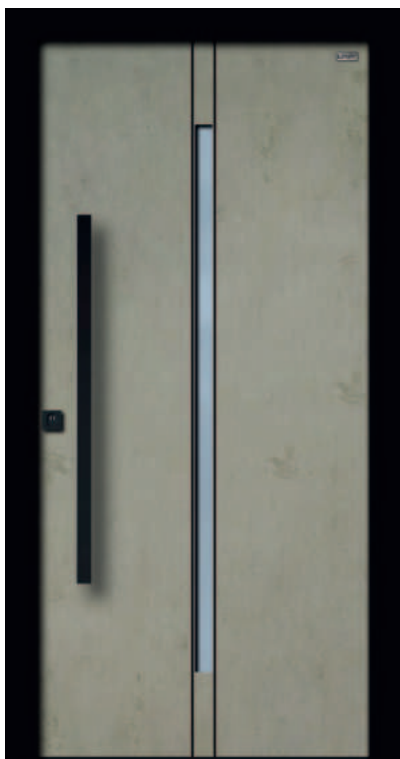

#### HKK 5423

**Glas:** Luxmat  
**Oberfläche:** Türblatt: KER 150 Art-Stone;  
 Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz  
 Lisene: schwarz, erhaben  
**Stoßgriff:** HZ 4110,10  
**Rosette:** HZ 4185

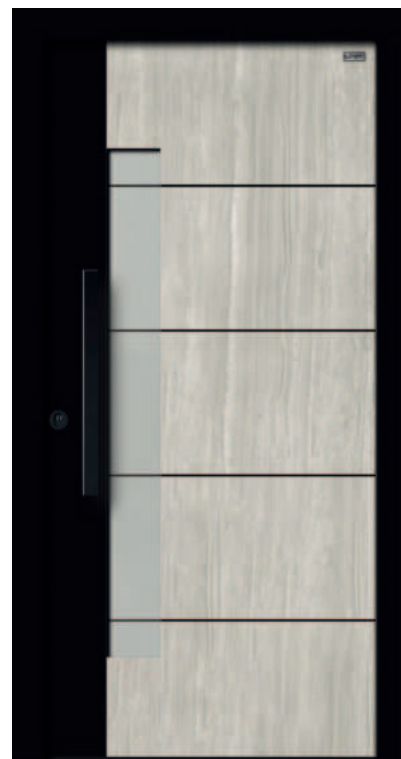

#### HKK 5175

**Glas:** GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** Türblatt: KER 110 Art-Carrara;  
 Blendrahmen und Applikation:  
 RAL 9005 Tiefschwarz  
**Stoßgriff:** HZ 4110,6  
**Rosette:** HZ 4188

# Kontur Keramik Türen

Unsere ausgewählten Keramikoberflächen für das Haustürblatt werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, sind kratzfest, witterungsbeständig und pflegeleicht. Sie sind ideal für Haustüren, da sie optische Hingucker sind sowie absolut robust und täuschend echt wirken.

Der Rahmen der Haustür bleibt auf der Außenseite mit einer Aluminiumschale versehen und wird in verschiedenen RAL-Farben pulverbeschichtet. Auf der Innenseite des Haustürelementes wird echtes Holz eingesetzt. Die Baureihe Kontur Keramik ist einzigartig und absolut besonders.

Weitere Informationen und Modelle finden Sie hier:



## HKK 5453

**Glas:** GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv  
**Oberfläche:** Türblatt: KER 120 Art-Lava;  
Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz  
**Lisene:** Edelstahl, erhaben  
**Stoßgriff:** HZ 601,6  
**Rosette:** HZ 619,5



## HKK 5664

**Glas:** Satinato weiß  
**Oberfläche:** Türblatt: KER 130 Art-Corten;  
Blendrahmen und flächenbündige  
Applikation: RAL 9005 Tiefschwarz  
**Stoßgriff:** HZ 4110,12  
**Rosette:** HZ 4185

# Stoßgriffe Edelstahl / Schwarz



**HZ 601** rund

- 400 mm **HZ 601,4**
- 500 mm **HZ 601,5**
- 600 mm **HZ 601,6**
- 800 mm **HZ 601,8**
- 1000 mm **HZ 601,10**
- 1200 mm **HZ 601,12**
- 1400 mm **HZ 601,14**
- 1600 mm **HZ 601,16**
- 1800 mm **HZ 601,18**

**In schwarz**

- 600 mm **HZ 401,6**
- 1400 mm **HZ 401,14**
- 1600 mm **HZ 401,16**




**HZ 4023** halbrund

- 600 mm **HZ 4023,6**
- 800 mm **HZ 4023,8**
- 1000 mm **HZ 4023,10**
- 1200 mm **HZ 4023,12**
- 1400 mm **HZ 4023,14**
- 1600 mm **HZ 4023,16**
- 1800 mm **HZ 4023,18**



**HZ 623** rechteckig

- 500 mm **HZ 623,5**
- 600 mm **HZ 623,6**
- 800 mm **HZ 623,8**
- 1000 mm **HZ 623,10**
- 1200 mm **HZ 623,12**
- 1400 mm **HZ 623,14**
- 1600 mm **HZ 623,16**
- 1800 mm **HZ 623,18**

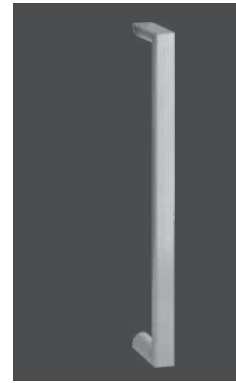

**HZ 4053** halbrund

- 623 mm **HZ 4053,6**
- 823 mm **HZ 4053,8**
- 1023 mm **HZ 4053,10**
- 1223 mm **HZ 4053,12**
- 1423 mm **HZ 4053,14**

**In schwarz**

- 623 mm **HZ 4110,6**
- 823 mm **HZ 4110,8**
- 1023 mm **HZ 4110,10**
- 1223 mm **HZ 4110,12**
- 1423 mm **HZ 4110,14**
- 1623 mm **HZ 4110,16**



**HZ 602** rund

- 400 mm **HZ 602,4**
- 600 mm **HZ 602,6**
- 800 mm **HZ 602,8**
- 1000 mm **HZ 602,10**
- 1200 mm **HZ 602,12**
- 1400 mm **HZ 602,14**
- 1600 mm **HZ 602,16**
- 1800 mm **HZ 602,18**

**In schwarz**

- 400 mm **HZ 402,4**
- 500 mm **HZ 402,5**
- 600 mm **HZ 402,6**

**Hinweis zu Edelstahlbeschlägen:** Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch leicht entfernt werden. Sollten sich an den Außenbeschlägen Rostspuren zeigen, so handelt es sich hierbei um den sogenannten „Flugrost“, der nicht aus dem Material selbst kommt, sondern durch äußere Einflüsse an den Beschlag herangebracht wird. Dieser Flugrost lässt sich leicht durch kräftiges Reiben entfernen. Dies sollte allerdings sofort nach Auftreten geschehen, da er sonst das Material angreift. Flugrost stellt keinen Reklamationsgrund dar. Edelstahl ist rostfrei, aber nicht pflegefrei; daher empfehlen wir einen handelsüblichen Edelstahlreiniger zu verwenden.




285 mm **HZ 606**



350 mm **HZ 6021,35**




350 mm **HZ 6024,35**

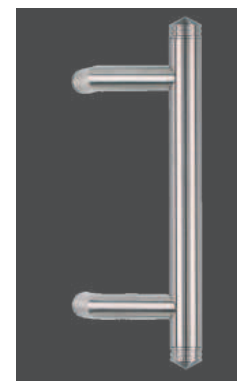


350 mm **HZ 6034,35**

## Stoßgriff Bronze

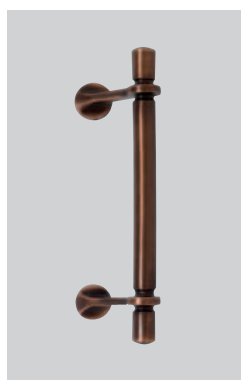

295 mm **HZ 316**  
Bronze brüniert

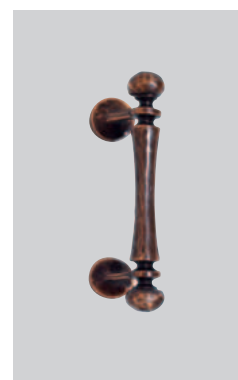


260 mm **HZ 317**  
Bronze brüniert

## Spione



**HZ 750**



**HZ 751** Digitaler Spion  
Display flächenbündig eingelassen



## Griffschale



HZ 642 flächenbündig eingelassen

## Bandseitensicherung



BZ 700

Weiteres Haustür-Zubehör  
finden Sie in unserem  
**Weßler Türen-Konfigurator.**



## Türknöpfe



HZ 6161



HZ 6163\*



HZ 6166\*



HZ 6161,1



HZ 6163,1\*



HZ 6166,1\*

\* Wir empfehlen ein Schloss mit 80 mm Dorn

## Rosetten



HZ 614



HZ 614,5  
eingelassen



HZ 619



HZ 619,5  
eingelassen



HZ 4184



HZ 4185  
eingelassen



HZ 4189



HZ 4188  
eingelassen

## Schutzbeschläge



HZ 461,2



HZ 471,2



HZ 474,2



HZ 220



HZ 230

## Innendrücker



HZ 635



HZ 635,2



HZ 657



HZ 635,3



HZ 4132



HZ 4133




HZ 643

Abweichungen aufgrund Sortiments-  
änderungen der Hersteller möglich.

# Glasklare Vorteile

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Möglichkeiten – ganz gleich ob Sie klare Muster, verspielte Ornamentik oder vielleicht sogar Bleiverglasungen schätzen. Unsere einbruchhemmenden Spezialgläser garantieren Ihnen hohe Sicherheit. Sonderanfertigungen sind auf Wunsch jederzeit möglich, wie zum Beispiel individuelle Sandstrahlmotive.



Gruppe A  
**Altdeutsch K weiß**




Gruppe A  
**Chinchilla weiß**



Gruppe A  
**Gotik weiß**



Gruppe A  
**Kathedral weiß**




Gruppe A  
**Mastercarre weiß**




Gruppe A  
**Ornament 504 weiß**



Gruppe A  
**Eisblume weiß**



Gruppe A  
**Luxmat weiß**



Gruppe A  
**Satinato weiß**



Gruppe B  
**Madras Pave weiß**



Gruppe B  
**Madras Uadi weiß**


## **DURADOR** Weil die Oberfläche nicht nur Farbe ist! Die starke Beschichtung

Mit der besonders widerstandsfähigen und hochtechnologischen Oberflächenbeschichtung DURADOR lässt sich die Langlebigkeit der Haustür entscheidend erhöhen. Der Speziallack verfügt über eine hohe Härte und Kratzfestigkeit und ist zudem wartungsfrei. Die Oberfläche des Lacks entspricht annähernd dem eines Autolacks und hält problemlos mechanischen Beanspruchungen, wie etwa durch einen Schlüsselbund stand. Erhältlich in einer strukturierten Oberfläche (DURADOR® Struktur) und einer porengezeichneten Oberfläche (DURADOR® Pore).


Weitere Farbtöne auf Anfrage:




**Durador® Pore**  
3003 Rubinrot




**Durador® Pore**  
7012 Basaltgrau



**Durador® Pore**  
7037 Staubgrau



**Durador® Struktur**  
7016 Anthrazitgrau



**Durador® Struktur**  
DB 703



**Durador® Struktur**  
DB 701



**Durador® Pore**  
DP 850 Altholz



**Durador® Pore**  
DP 840 Eiche hellbraun




**Durador® Pore**  
DP 600 Lärche hell



# Große Farbauswahl

Wir halten ein hochwertiges Sortiment an Holzlasuren für Sie bereit. Bestimmen Sie den Farbton nach Ihrem persönlichen Geschmack und setzen Sie farbliche Akzente, denn noch nie war die Welt farbiger als heute. Zudem besteht die Möglichkeit die Haustür in allen RAL-Farben zu lackieren.



**OB 200 Weiß**  
Holzart Meranti



**OB 210 Eiche hell**  
Holzart Meranti



**OB 220 Indian**  
Holzart Meranti




**OB 230 Oregon**  
Holzart Meranti



**OB 240 Golden Oak**  
Holzart Meranti



**OB 250 Mahagoni hell**  
Holzart Meranti




**OB 251 Mahagoni**  
Holzart Meranti




**OB 260 Nussbaum**  
Holzart Meranti



**OB 270 Palisander**  
Holzart Meranti




**OB 280 Wenge**  
Holzart Meranti



**OB 290 Ebenholz**  
Holzart Meranti



**OB 500 Kiefer hell**  
Holzart Kiefer



**OB 510 Eiche hell**  
Holzart Kiefer



**OB 600 Lärche hell**  
Holzart Lärche



**OB 800 Eiche**  
Holzart Eiche



**OB 805 Eiche Ahorn**  
Holzart Eiche



**OB 820 Eiche Antik**  
Holzart Eiche



**OB 830 Eiche rustikal**  
Holzart Eiche

\*Haustür-Oberflächen können von den Holz-Farbmustern abweichen. Farbabweichungen im Katalog sind drucktechnisch bedingt.

## \*geölte Oberflächen \*lasiert / geölte Oberflächen

Die beste Möglichkeit die Haustür natürlich wirken zu lassen, sind geölte Oberflächen. Diese Oberflächen sind nur für den geschützten Eingangsbereich geeignet. Es muss eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonne vermieden werden. Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass Sie Ihre Haustür zwei bis dreimal jährlich nachölen müssen. Trotz der Behandlung durch das Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ist kein Reklamationsgrund.

## Deckende bunte Farbtöne

Und wer jetzt noch zweifelt, ob auch seine Lieblingsfarbe dabei ist, der sollte einen Blick auf die RAL-Farbtöne werfen. Bei 213 Farbvarianten finden Sie ganz bestimmt auch Ihren persönlichen Favoriten.



# Verriegelungen

**Grundausrüstung:** SZ 100 3-fach Massivriegelschloss, mechanisch verriegelnd, mechanisch entriegelnd

## Sonderausstattung gegen Mehrpreis

### SZ 120

**7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss**

- mechanisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

**Vorteile:**

- erhöhte Sicherheit, da diese Riegelkombination die Vorteile von Schwenkriegeln und Bolzenriegeln vereint.

### SZ 140

**3-fach Automatikschloss**

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

**Vorteile:**

- erhöhte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung
- stabile Fallenriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung

**Funktion:**

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers und von außen über den Zylinderschlüssel. Durch mechanisches Schließen über den Zylinderschlüssel wird der Innendrücker blockiert.

### SZ 140 + SZ 750

**3-fach Automatikschloss mit A-Öffner**

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

**Vorteile:**

- wie vor beschrieben bei SZ 140
- motorische Öffnung der verriegelten Tür z. B. über die Gegensprechanlage

**Funktion:**

Zusätzlich zum SZ 140 3-fach Automatikschloss erfolgt die Öffnung motorisch z. B. über die Gegensprechanlage oder optional über einen Fingerscanner SZ 430.

### SZ 145

**3-fach Automatikschloss mit Tagesentriegelung**

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd
- nicht kombinierbar mit Sperrbügel

**Vorteile:**

- erhöhte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung
- stabile Fallenriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung

**Funktion:**

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers und von außen über den Zylinderschlüssel. Durch mechanisches Schließen über den Zylinderschlüssel wird der Innendrücker blockiert.

### SZ 145 + SZ 750

**3-fach Automatikschloss mit A-Öffner und Tagesentriegelung**

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd
- nicht kombinierbar mit Sperrbügel

**Vorteile:**

- wie vor beschrieben bei SZ 145
- motorische Öffnung der verriegelten Tür z. B. über die Gegensprechanlage

**Funktion:**

Zusätzlich zum SZ 145 3-fach Automatikschloss erfolgt die Öffnung motorisch z. B. über die Gegensprechanlage oder optional über einen Fingerscanner SZ 430.



### PZ 400 Profilzylinder belvius mit Sicherungskarte

Das hochwertige Wendschlüsselsystem belvius erfüllt nach DIN EN 1303 und DIN 18252 höchste Ansprüche an Sicherheit und Funktionalität. Serienmäßiger Schutz gegen Schlagpicking, Bohr- und Ziehschutz und gewaltsames Öffnen.



### Sperrbügelschloss

Die Weiterentwicklung der Türkette. Das Sperrbügelschloss lässt sich von innen über einen Drehknopf betätigen.

Alle unsere Schlösser greifen beim Verschließen der Haustüre in eine durchgehende verschraubte Schließleiste. Diese ist flächenbündig in einer speziell hergestellten Beschlagsnut eingefasst. Dadurch ist sie äußerst ausreißfest und erhöht den Einbruchschutz.

## Sonderausstattung gegen Mehrpreis



### SZ 155

#### 5-fach Automatikschloss mit Tagesentriegelung

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

#### Vorteile:

- erhöhte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung
- stabile Fallenbolzen und Schwenkriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung

#### Funktion:

Beim Schließen der Tür fahren automatisch eine Kombination aus Fallenbolzen und Schwenkhaken aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers und von außen über den Zylinderschlüssel. Durch mechanisches Schließen über den Zylinderschlüssel wird der Innendrücker blockiert.

### SZ 155 + SZ 760

#### 5-fach Automatikschloss mit A-Öffner und Tagesentriegelung

- mechanisch automatisch verriegelnd
- motorisch entriegelnd

#### Vorteile:

- wie vor beschrieben bei SZ 155
- motorische Öffnung der verriegelten Tür z. B. über die Gegensprechanlage

#### Funktion:

Zusätzlich zum SZ 155 5-fach Automatikschloss erfolgt die Öffnung motorisch z. B. über die Gegensprechanlage oder optional über einen Fingerscanner SZ 430.



### SZ 160

#### 7-fach Multitronic-Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Motorschloss

- motorisch verriegelnd
- motorisch entriegelnd

#### Vorteile:

- erhöhte Sicherheit durch motorische Verriegelung
- erhöhte Wärmedämmung, da ständig motorisch verriegelt wird
- mit integrierter Panikfunktion DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Kabelübergang mit Stößelkontakten
- integrierter Trafo

#### Optional:

Eine Steuerung SZ 740 mit vielfältigen Abfragemöglichkeiten kann zum Beispiel für Alarmanlagen eingebaut werden.

#### Funktion:

Beim Schließen der Tür verriegeln motorisch alle Schließelemente nach 3 Sekunden. Geöffnet wird von innen mechanisch durch Betätigung des Drückers oder motorisch z. B. über die Gegensprechanlage. Von außen wird die Tür motorisch über Funkfernbedienung (optional über Fingerscanner oder andere Zutrittssysteme) geöffnet oder mechanisch über den Zylinderschlüssel.




### SZ 430 Fingerscan

Fingerscanner mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten. Weitere Infos und Anleitungen unter [www.wessler.de/downloads](http://www.wessler.de/downloads)



Beim Kauf einer neuen Türe sollten Sie nicht nur auf das Design achten. Wir stellen Ihnen unsere verschiedene Baureihen zur Auswahl, die sich voneinander unterscheiden. Je kleiner der UD-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist, desto wärmedämmter ist die Haustür.

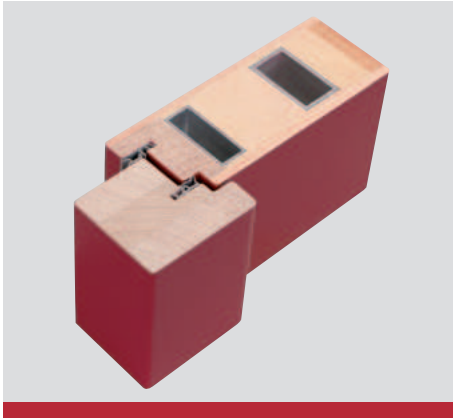

## Exclusiv

Ud-Wert ab 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)

### Türelement

Türblatt 68 mm,  
Blendrahmen 80/68 mm

### Sicherheit

umlaufender Stahlkern  
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder  
mit dem Stahlkern verschraubt

### Stabilitätsmerkmal

doppelter Stahlkern an der Schlossseite

### Dichtung


1 umlaufende Dichtungsebene  
1 zusätzliche Dichtung dreiseitig im  
Blendrahmen

### Verglasung

2-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 1,1

### Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

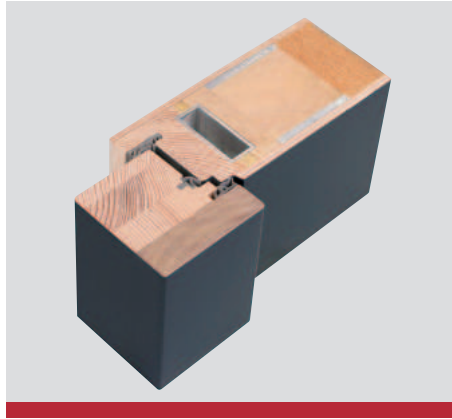

## Brillant

Ud-Wert ab 0,91 W/(m<sup>2</sup>K)

### Türelement

Türblatt 78 mm,  
Blendrahmen 80/78 mm

### Sicherheit

umlaufender Stahlkern  
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder  
mit dem Stahlkern verschraubt

### Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

### Dichtung


2 umlaufende Dichtungsebenen  
inklusive patentierter Schleifdichtung  
1 zusätzliche Dichtung dreiseitig im  
Blendrahmen

### Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,7

### Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

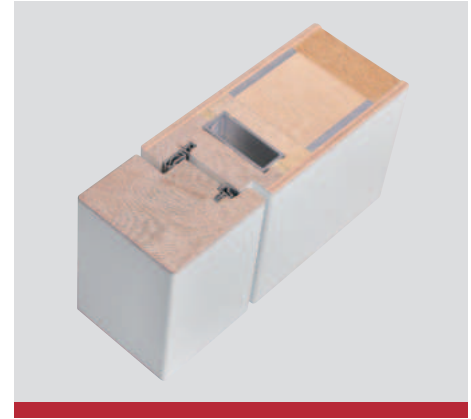

## Brillant BF

Ud-Wert ab 0,90 W/(m<sup>2</sup>K)

### Türelement beidseitig flächenbündig

Türblatt 78 mm,  
Blendrahmen 80/78

### Sicherheit

umlaufender Stahlkern  
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder  
mit dem Stahlkern verschraubt

### Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

### Dichtung


2 umlaufende Dichtungsebenen  
inklusive patentierter Schleifdichtung

### Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,7

### Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

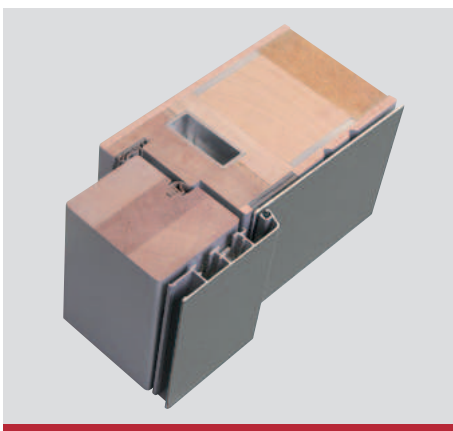

## Kontur Holz-Alu

Ud-Wert ab 0,76 W/(m<sup>2</sup>K)

### Türelement

Türelement  
Holz Türblatt 100 mm inkl.  
Alu-Vorsatzschale außen; Holz  
Blendrahmen 80/92 mm inkl.  
Alu-Blendrahmenzarge außen

### Sicherheit

umlaufender Stahlkern, 3-fach  
Massivriegelschloss und Türbänder mit dem  
Stahlkern verschraubt

### Stabilitätsmerkmal


Alu-Stabilisator an der Schlossseite

### Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen inklusive  
patentierter Schleifdichtung,  
1 zusätzliche Dichtung dreiseitig  
im Blendrahmen

### Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

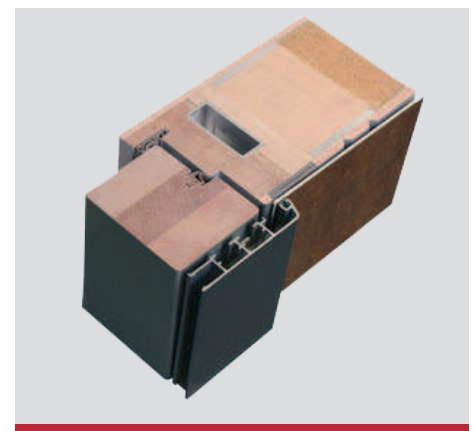

Beschreibung



# Unsere Baureihen



## VarioLine

Ud-Wert ab 0,76 W/(m<sup>2</sup>K)

### Türelement außen flächenbündig

Türblatt 100 mm,  
Blendrahmen 80/78 mm

### Sicherheit

umlaufender Stahlkern  
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder  
mit dem Stahlkern verschraubt

### Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

### Dichtung


2 umlaufende Dichtungsebenen  
inklusive patentierter Schleifdichtung  
1 zusätzliche Dichtung dreiseitig im  
Blendrahmen

### Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

### Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

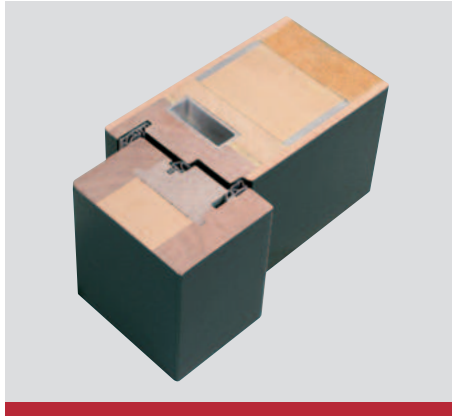

## KlimaTop

Ud-Wert ab 0,69 W/(m<sup>2</sup>K)

### Türelement

Türblatt 100 mm,  
Blendrahmen 80/100 mm

### Sicherheit

umlaufender Stahlkern  
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder  
mit dem Stahlkern verschraubt

### Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

### Dichtung


2 umlaufende Dichtungsebenen  
inklusive patentierter Schleifdichtung  
1 zusätzliche Dichtung dreiseitig im  
Blendrahmen

### Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

### Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

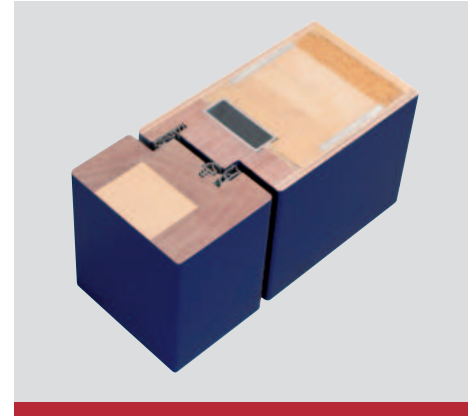

## KlimaTop BF

Ud-Wert ab 0,69 W/(m<sup>2</sup>K)

### Türelement beidseitig flächenbündig

Türblatt 100 mm,  
Blendrahmen 80/100 mm

### Sicherheit

umlaufender Stahlkern  
3-fach Massivriegelschloss und Türbänder  
mit dem Stahlkern verschraubt

### Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

### Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen  
inklusive patentierter Schleifdichtung  
1 zusätzliche Dichtung dreiseitig im  
Blendrahmen

### Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

### Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

## Kontur Keramik

Ud-Wert ab 0,76 W/(m<sup>2</sup>K)

### Türelement

Türelement  
Holz Türblatt 100 mm inkl.  
Keramik-Vorsatzschale außen,  
Holz Blendrahmen 80/92 mm  
inkl. Alu-Blendrahmenezarge außen

### Sicherheit

umlaufender Stahlkern, 3-fach  
Massivriegelschloss und Türbänder mit dem  
Stahlkern verschraubt

### Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

### Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen inklusive  
patentierter Schleifdichtung,  
1 zusätzliche Dichtung dreiseitig  
im Blendrahmen

### Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5



## Kontur Design

Ud-Wert ab 0,76 W/(m<sup>2</sup>K)

### Türelement

Türelement  
Holz Türblatt 100 mm inkl.  
Alu-Vorsatzschale außen mit  
Altholz-Design; Holz Blendrahmen  
80/92 mm inkl. Alu-Blendrahmenezarge außen

### Sicherheit

umlaufender Stahlkern, 3-fach  
Massivriegelschloss und Türbänder mit dem  
Stahlkern verschraubt

### Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

### Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen inklusive  
patentierter Schleifdichtung,  
1 zusätzliche Dichtung dreiseitig  
im Blendrahmen

### Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

# Holzhaustüren



**HT 100**  
Seite 10



**HT 113**  
Seite 11



**HT 117**  
Seite 11



**HT 121**  
Seite 11



**HT 179 + OL 100**  
Seite 18



**HT 182**  
Seite 11



**HT 200**  
Seite 42



**HT 235**  
Seite 21



**HT 237**  
Seite 21



**HT 250**  
Seite 20



**HT 380**  
Seite 36



**HT 385**  
Seite 37



**HT 391**  
Seite 36



**HT 398**  
Seite 36




**HT 399**  
Seite 42




**HT 407**  
Seite 28



**HT 426**  
Seite 14




**HT 462**  
Seite 26




**HT 481**  
Seite 27



**HT 484**  
Seite 26



**HT 500**  
Seite 24




**HT 500**  
Seite 24




**ST 100 + HT 550**  
Seite 28



**HT 605**  
Seite 40



**HT 661**  
Seite 12




**HT 664**  
Seite 14




**HT 667**  
Seite 14



**HT 676**  
Seite 13



**HT 709**  
Seite 20



**HT 785**  
Seite 36



**HT 4831**  
Seite 37



**HT 5014**  
Seite 20



**HT 5030**  
Seite 20



**HT 5090**  
Seite 18



**ST 100 + HT 5090**  
Seite 19

# Kontur Holz-Alu



**HAL 414**  
Seite 55



**HAL 417**  
Seite 53



**HAL 421**  
Seite 53



**HAL 422**  
Seite 55



**HAL 423**  
Seite 54



**HAL 424**  
Seite 53



**HAL 426**  
Seite 54



**SAL 100 + HAL 429**  
Seite 57



**HAL 436**  
Seite 53




**HAL 457**  
Seite 54



**HAL 511**  
Seite 55



HT 263 Seite 15    HT 263 Seite 17    HT 264 Seite 15    HT 267 Seite 12    HT 267 Seite 12    HT 286 + ST 100 Seite 18    ST 100 + HT 288 Seite 9    HT 362 Seite 41    HT 363 Seite 41

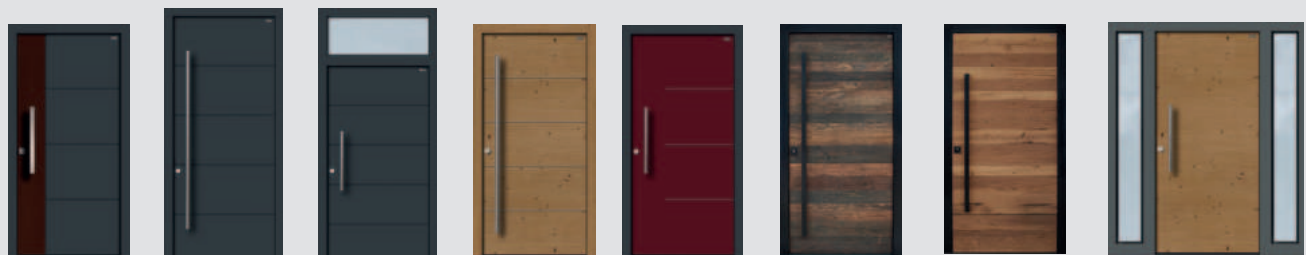

HT 485 Seite 27    HT 487 Seite 22    HT 487 + OL 100 Seite 22    HT 488 Seite 26    HT 490 Seite 26    HT 500 Seite 24    HT 500 Seite 24    ST 100 + HT 500 + ST 100 Seite 25



HT 787 Seite 35    HT 813 Seite 39    HT 833 Seite 43    HT 836 Seite 40    HT 862 Seite 40    HT 938 Seite 40    HT 4101 Seite 10    HT 4131 Seite 10    HT 4650 Seite 12

## Nebeneingangstüren



NT 101 Seite 48    NT 102 A Seite 49    NT 105 A Seite 48    NT 200 Seite 49    NT 201 Seite 49    NT 225 Seite 48

## Laubengangtüren



HT 485 Seite 47    HT 487 Seite 47    HT 500 Seite 47

## Kontur Design



HKD 4178 Seite 58    HKD 4238 Seite 59    HKD 4422 Seite 58    HKD 4423 Seite 58    HKD 4511 Seite 58    HKD 4517 Seite 59

## Kontur Keramik



HKK 5175 Seite 60    HKK 5422 Seite 60    HKK 5423 Seite 60    HKK 5451 Seite 60    HKK 5453 Seite 61    HKK 5664 Seite 61

Technische Änderungen sowie Modell- und Programmänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Satz- und Druckfehler.  
Die Inhalte aus diesem Katalog dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne ausdrückliche Erlaubnis der Manfred Weßler GmbH für anderweitige Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden.

# Besuchen Sie unseren **TÜREN-KONFIGURATOR**



**Mit wenigen Klicks zur neuen Traum-Haustür.**  
Jetzt unkompliziert und kostenlos testen.

- selbsterklärend
- tausende Varianten
- große Farbauswahl
- konfigurierte Traumtür per Foto  
ins eigene Haus einsetzen
- Haustüren in verschiedenen  
Stilrichtungen

MADE IN  
GERMANY



STAND 01/2025